

第一組	電腦主機	02
第二組	液晶螢幕顯示器	10
第三組	筆記型電腦	16
第四組	伺服器系統	22
第五組	最佳儲存設備	40
第六組	精簡型電腦	44
第八組	華碩光碟機	50

磐石品質 極致效能

華碩電腦主機

Desktop

第一組



MD200 (環保標章第4850號)

MD500 (環保標章第6076號)

MD510 (環保標章第6076號)

MD520 (環保標章第6076號)

機型照片



機型照片



決標項次	第一組 第1-8項	第一組 第9-12項
契約價(含稅)	第1項: \$13593(Windows及Linux作業系統) 第2項: \$13380(Windows作業系統) 第3項: \$10394(Linux作業系統) 第4項: \$10181(無作業系統) 第5項: \$15312(Windows及Linux作業系統) 第6項: \$15099(Windows作業系統) 第7項: \$12080(Linux作業系統) 第8項: \$11867(無作業系統)	第9項: \$17480(Windows及Linux作業系統) 第10項: \$17267(Windows作業系統) 第11項: \$14247(Linux作業系統) 第12項: \$14034(無作業系統)
處理器	·第1~4項: E3400 2.6GHz ·第5~8項: E6700 3.2GHz	Intel® Core i3-550
晶片組	·Intel G41 +ICH7	·Intel H55
系統記憶體	·2個 DDR3 1066 / 1333 RAM插槽(支援雙通道)·可擴充至8GB ·標準提供4G記憶體	·4個 DDR3 1066/1333 RAM插槽(支援雙通道)·可擴充至16GB ·標準提供4G記憶體
儲存空間	·標準提供500G(7200rpm)硬碟 ·2個5.25"外露式擴充槽:可接CD-ROM、DVD-ROM、CD-RW、DVD RW ·2個3.5"外露式擴充槽:可接讀卡機·主機不支援內接式軟碟機 ·2個3.5"內接式碟機槽:可接Serial ATA硬碟	·標準提供500G(7200rpm)硬碟 ·2個5.25"外露式擴充槽:可接CD-ROM、DVD-ROM、DVD RW ·2個3.5"外露式擴充槽:可接讀卡機·主機不支援內接式軟碟機 ·2個3.5"內接式碟機槽:可接Serial ATA硬碟
儲存連接埠	·4 組 Serial ATA II	·4 組 Serial ATA II
網路介面	·Realtek RTL8112L 10 / 100 / 1000Mbps Lan乙太網路控制器·含網路喚醒功能 WOL	·Realtek RTL8112L 10 / 100 / 1000Mbps Lan乙太網路控制器·含網路喚醒功能 WOL
I/O介面	·8個USB 2.0連接埠(4個位於面板、4個位於背板) 若安裝讀卡機 USB 2.0 減為 6個(2個位於面板、4個位於背板) ·1個RJ-45網路連接埠 ·1個VGA埠 ·2個PS / 2埠(1個可接鍵盤、1個可接滑鼠) ·1個平行埠 ·1個序列埠 ·2 組音效輸入/輸出接頭(1組在面板、1組在背板)	·10個USB 2.0連接埠(4個位於面板、6個位於背板) ·1個RJ-45網路連接埠 ·1個VGA埠 / 1個DVI-D埠 ·1個PS / 2埠(可接鍵盤) ·1個序列埠(另可選購第二組COM-Port) ·1個平行埠(選購) ·2 組音效輸入/輸出接頭(1組在面板、1組在背板)
I/O 擴充槽	·2組PCI/ 1組PCI-e x 16 / 1組PCI-e x 1	·2組PCI/ 1組PCI-e x 16 / 1組PCI-e x 1
繪圖晶片	·Intel® Graphics Media Accelerator (Intel GMA X4500)	·Intel® GMA HD(繪圖晶片整合於Core i3/i5 6xx系列雙核心CPU)
音效	·VT1705 5.1-Channel	·ALC 887 7.1-Channel CODEC
電源供應器	·350W 80+電源供應器	·350W 80+電源供應器
機體尺寸(長x寬x高)	·直立式: 420*193*365mm	·直立式: 420*193*365mm
鍵盤/滑鼠	·標準鍵盤(PS2)/滑鼠(USB)	
BIOS	·PnP·Flash BIOS·具有BIOS更新與修復程式·方便管理。	
安全功能	·防盜鎖孔	
診斷工具	·提供系統監控程式·可用來瀏覽與監控系統相關資訊	
中信局配件盒	·可選購配件盒·內含: PC-Cillin 防毒軟體3年版 / 電源延長線 / 5M網路線	

規格以實際出貨為準·若有異動不另行通知

決標項次	第一組 第13-16項	第一組 第13-16項
契約價(含稅)	第13項: \$17865(Windows及Linux作業系統) 第14項: \$17651(Windows作業系統) 第15項: \$14632(Linux作業系統) 第16項: \$14419(無作業系統)	第13項: \$17865(Windows及Linux作業系統) 第14項: \$17651(Windows作業系統) 第15項: \$14632(Linux作業系統) 第16項: \$14419(無作業系統)
處理器	Intel® Core i3-2100 Processor	Intel® Core i3-2100 Processor
晶片組	·Intel® H61	·Intel H67
系統記憶體	·2 x DIMM Dual-CH DDRIII FSB /1333/1066/800 (支援雙通道)·可擴充至 8GB ·標準提供4G記憶體	·4 x DIMM Dual-CH DDRIII FSB 1600/1333/1066 (支援雙通道)·可擴充至 16GB ·標準提供4G記憶體
儲存空間	·標準提供500G(7200rpm)硬碟 ·2個5.25"外露式擴充槽:可接CD-ROM、DVD-ROM、DVD RW ·2個3.5"外露式擴充槽:可接讀卡機·主機不支援內接式軟碟機 ·2個3.5"內接式碟機槽:可接Serial ATA硬碟	·標準提供500G(7200rpm)硬碟 ·2個5.25"外露式擴充槽:可接CD-ROM、DVD-ROM、DVD RW ·2個3.5"外露式擴充槽:可接讀卡機·主機不支援內接式軟碟機 ·2個3.5"內接式碟機槽:可接Serial ATA硬碟
儲存連接埠	·4 x SATA II / 2 x SATA III	·4 x SATA II / 2 x SATA III (支援RAID 0,1,5,10)
網路介面	·Intel® 82579V Gigabit10 / 100 / 1000Mbps Lan乙太網路控制器·含網路喚醒功能 WOL	·Realtek RTL8111E Gigabit10 / 100 / 1000Mbps Lan乙太網路控制器·含網路喚醒功能 WOL
I/O介面	·8個USB 2.0連接埠(4個位於面板、4個位於背板) ·2 個USB 3.0連接埠(位於背板) ·1個RJ-45網路連接埠 ·1個VGA埠 / 1個DVI-D埠 ·2個PS / 2埠(可接鍵盤或滑鼠) ·1個序列埠(另可選購第二組COM-Port) ·1個平行埠(選購) ·2 組音效輸入/輸出接頭(1組在面板、1組在背板)	·8個USB 2.0連接埠(4個位於面板、4個位於背板) ·2 個USB 3.0連接埠(位於背板) ·1個RJ-45網路連接埠 ·1個VGA埠 / 1個DVI-D埠 ·1個PS / 2埠(可接鍵盤或滑鼠) ·1個序列埠 ·1個平行埠(選購) ·2 組音效輸入/輸出接頭(1組在面板、1組在背板) ·1個HDMI / 1個SPDIF
I/O 擴充槽	·1組PCI/ 1組PCI-e x 16 / 2組PCI-e x 1	·2組PCI-e x 16 / 2組PCI
繪圖晶片	Intel Graphic HD2000, 支援DirectX10	Intel Graphic HD2000, 支援DirectX10
音效	·ALC887,支援8聲道,3D音效符合AC97規範以及相容HDAudio	·Realtek ALC892
電源供應器	·350W 80+電源供應器	·350W 80+電源供應器
機體尺寸(長x寬x高)	·直立式: 420*193*365mm	·直立式: 420*193*365mm
鍵盤/滑鼠	·標準鍵盤(PS2)/滑鼠(USB)	
BIOS	·PnP·Flash BIOS·具有BIOS更新與修復程式·方便管理。	
安全功能	·防盜鎖孔	
診斷工具	·提供系統監控程式·可用來瀏覽與監控系統相關資訊	
中信局配件盒	·可選購配件盒·內含: PC-Cillin 防毒軟體3年版 / 電源延長線 / 5M網路線	

規格以實際出貨為準·若有異動不另行通知

MD520 (環保標章第6076號)

MD710 (環保標章第6076號)

機型照片



決標項次	第一組 第17-20項	第一組 第17-20項
契約價(含稅)	第17項: \$20588(Windows及Linux作業系統) 第18項: \$20375(Windows作業系統) 第19項: \$17356(Linux作業系統) 第20項: \$17143(無作業系統)	第17項: \$20588(Windows及Linux作業系統) 第18項: \$20375(Windows作業系統) 第19項: \$17356(Linux作業系統) 第20項: \$17143(無作業系統)
處理器	Intel® Core i5-2500 Processor	Intel® Core i5-2500 Processor
晶片組	Intel H67	Intel Q67 (support Intel vPro技術)
系統記憶體	4 x DIMM Dual-CH DDRIII FSB 1600/1333/1066 (支援雙通道)·可擴充至 16GB ·標準提供4G記憶體	4 x DIMM Dual-CH DDRIII FSB 1600/1333/1066 (支援雙通道)·可擴充至 16GB ·標準提供4G記憶體
儲存空間	·標準提供500G(7200rpm)硬碟 ·2個5.25"外露式擴充槽:可接CD-ROM、DVD-ROM、DVD RW ·2個3.5"外露式擴充槽:可接讀卡機·主機不支援內接式軟碟機 ·2個3.5"內接式碟機槽:可接Serial ATA硬碟	·標準提供500G(7200rpm)硬碟 ·2個5.25"外露式擴充槽:可接CD-ROM、DVD-ROM、DVD RW ·2個3.5"外露式擴充槽:可接讀卡機·主機不支援內接式軟碟機 ·2個3.5"內接式碟機槽:可接Serial ATA硬碟
儲存連接埠	4 x SATA II / 2 x SATA III (支援RAID 0,1,5,10)	4 x SATA II / 2 x SATA III (支援RAID 0,1,5,10)
網路介面	Realtek RTL8111E Gigabit10 / 100 / 1000Mbps Lan乙太網路控制器·含網路喚醒功能 WOL	Intel 82579 Gigabit10 / 100 / 1000Mbps Lan乙太網路控制器·含網路喚醒功能 WOL
I/O介面	·8個USB 2.0連接埠(4個位於面板·4個位於背板) ·2個USB 3.0連接埠(位於背板) ·1個RJ-45網路連接埠 ·1個VGA埠 / 1個DVI-D埠 ·1個PS / 2埠(可接鍵盤或滑鼠) ·1個序列埠 ·1個平行埠(選購) ·2組音效輸入/輸出接頭(1組在面板·1組在背板) ·1個HDMI / 1個SPDIF	·8個USB 2.0連接埠(4個位於面板·4個位於背板) ·2個USB 3.0連接埠(位於背板) ·1個RJ-45網路連接埠 ·1個VGA埠 / 1個DVI-D埠 ·2個PS / 2埠(可接鍵盤或滑鼠) ·1個序列埠 ·1個平行埠 ·2組音效輸入/輸出接頭(1組在面板·1組在背板) ·1個Display Port
I/O 擴充槽	·2組 PCI-e x 16 / 2組PCI	·1組 PCI-e x 16 / 1組 PCI-e x 4 / 2組PCI
繪圖晶片	Intel Graphic HD2000, 支援DirectX10	Intel Graphic HD2000, 支援DirectX10
音效	Realtek ALC892	VIA V1708S, High Definition Audio Codec, 6 Channel
電源供應器	350W 80+電源供應器	350W 80+電源供應器
機體尺寸(長x寬x高)	直立式: 420*193*365mm	直立式: 420*193*365mm
鍵盤/滑鼠	·標準鍵盤(PS2)/滑鼠(USB)	
BIOS	·PnP·Flash BIOS·具有BIOS更新與修復程式·方便管理。	
安全功能	·防盜鎖孔	
診斷工具	·提供系統監控程式·可用來瀏覽與監控系統相關資訊	
中信局配件盒	·可選購配件盒·內含: PC-Cillin 防毒軟體3年版 / 電源延長線 / 5M網路線	

規格以實際出貨為準·若有異動不另行通知

MD520 (環保標章第6076號)

MD710 (環保標章第6076號)

機型照片



決標項次	第一組 第21-24項	第一組 第21-24項
契約價(含稅)	第21項: \$20072(Windows及Linux作業系統) 第22項: \$19859(Windows作業系統) 第23項: \$16841(Linux作業系統) 第24項: \$16628(無作業系統)	第21項: \$20072(Windows及Linux作業系統) 第22項: \$19859(Windows作業系統) 第23項: \$16841(Linux作業系統) 第24項: \$16628(無作業系統)
處理器	Intel® Core i5-2310 Processor	Intel® Core i5-2310 Processor
晶片組	Intel H67	Intel Q67 (support Intel vPro技術)
系統記憶體	4 x DIMM Dual-CH DDRIII FSB 1600/1333/1066 (支援雙通道)·可擴充至 16GB ·標準提供4G記憶體	4 x DIMM Dual-CH DDRIII FSB 1600/1333/1066 (支援雙通道)·可擴充至 16GB ·標準提供4G記憶體
儲存空間	·標準提供500G(7200rpm)硬碟 ·2個5.25"外露式擴充槽:可接CD-ROM、DVD-ROM、DVD RW ·2個3.5"外露式擴充槽:可接讀卡機·主機不支援內接式軟碟機 ·2個3.5"內接式碟機槽:可接Serial ATA硬碟	·標準提供500G(7200rpm)硬碟 ·2個5.25"外露式擴充槽:可接CD-ROM、DVD-ROM、DVD RW ·2個3.5"外露式擴充槽:可接讀卡機·主機不支援內接式軟碟機 ·2個3.5"內接式碟機槽:可接Serial ATA硬碟
儲存連接埠	4 x SATA II / 2 x SATA III (支援RAID 0,1,5,10)	4 x SATA II / 2 x SATA III (支援RAID 0,1,5,10)
網路介面	Realtek RTL8111E Gigabit10 / 100 / 1000Mbps Lan乙太網路控制器·含網路喚醒功能 WOL	Intel 82579 Gigabit10 / 100 / 1000Mbps Lan乙太網路控制器·含網路喚醒功能 WOL
I/O介面	·8個USB 2.0連接埠(4個位於面板·4個位於背板) ·2個USB 3.0連接埠(位於背板) ·1個RJ-45網路連接埠 ·1個VGA埠 / 1個DVI-D埠 ·1個PS / 2埠(可接鍵盤或滑鼠) ·1個序列埠 ·1個平行埠(選購) ·2組音效輸入/輸出接頭(1組在面板·1組在背板) ·1個HDMI / 1個SPDIF	·8個USB 2.0連接埠(4個位於面板·4個位於背板) ·2個USB 3.0連接埠(位於背板) ·1個RJ-45網路連接埠 ·1個VGA埠 / 1個DVI-D埠 ·2個PS / 2埠(可接鍵盤或滑鼠) ·1個序列埠 ·1個平行埠 ·2組音效輸入/輸出接頭(1組在面板·1組在背板) ·1個Display Port
I/O 擴充槽	·2組 PCI-e x 16 / 2組PCI	·1組 PCI-e x 16 / 1組 PCI-e x 4 / 2組PCI
繪圖晶片	Intel Graphic HD2000, 支援DirectX10	Intel Graphic HD2000, 支援DirectX10
音效	Realtek ALC892	VIA V1708S, High Definition Audio Codec, 6 Channel
電源供應器	350W 80+電源供應器	350W 80+電源供應器
機體尺寸(長x寬x高)	直立式: 420*193*365mm	直立式: 420*193*365mm
鍵盤/滑鼠	·標準鍵盤(PS2)/滑鼠(USB)	
BIOS	·PnP·Flash BIOS·具有BIOS更新與修復程式·方便管理。	
安全功能	·防盜鎖孔	
診斷工具	·提供系統監控程式·可用來瀏覽與監控系統相關資訊	
中信局配件盒	·可選購配件盒·內含: PC-Cillin 防毒軟體3年版 / 電源延長線 / 5M網路線	

規格以實際出貨為準·若有異動不另行通知

MD710 (環保標章第6076號)

MD150 (環保標章第6075號)

SD510 (環保標章第6077號)

SD510 (環保標章第6077號)

機型照片



機型照片



決標項次	第一組 第25-32項	第一組 第33-48項
契約價(含稅)	第25項: \$20319(Windows及Linux作業系統) 第26項: \$20106(Windows作業系統) 第27項: \$17086(Linux作業系統) 第28項: \$16873(無作業系統) 第29項: \$23454(Windows及Linux作業系統) 第30項: \$23241(Windows作業系統) 第31項: \$20222(Linux作業系統) 第32項: \$20009(無作業系統)	第33項: \$14486(Windows及Linux作業系統) 第40項: \$16925(Windows及Linux作業系統) 第34項: \$14223(Windows作業系統) 第42項: \$16725(Windows作業系統) 第35項: \$11205(Linux作業系統) 第43項: \$13893(Linux作業系統) 第36項: \$10991(無作業系統) 第44項: \$13893(無作業系統) 第37項: \$16206(Windows及Linux作業系統) 第45項: \$19200(Windows及Linux作業系統) 第38項: \$15998(Windows作業系統) 第46項: \$19000(Windows作業系統) 第39項: \$12973(Linux作業系統) 第47項: \$16200(Linux作業系統) 第40項: \$12760(無作業系統) 第48項: \$16000(無作業系統)
處理器	第25~28項: Intel® Core™ i5-2400 Processor 第29~32項: Intel® Core™ i7-2600 Processor	第33~36項: AMD Athlon II X2 260 第41~44項: AMD Phenom II X4 955 第37~40項: AMD Athlon II X4 645 第45~48項: AMD Phenom II X6 1065T
晶片組	Intel Q67 (support Intel vPro技術)	北橋: RS760G / 南橋: SB710
系統記憶體	4 x DIMM Dual-CH DDRIII FSB 1600/1333/1066 (支援雙通道) · 可擴充至 16GB 標準提供4G記憶體	4個 DDR3 1066/1333 RAM插槽(支援雙通道) · 可擴充至 16GB 標準提供4G記憶體
儲存空間	標準提供500G(7200rpm)硬碟 2個5.25"外露式擴充槽: 可接CD-ROM、DVD-ROM、DVD RW 2個3.5"外露式擴充槽: 可接讀卡機 · 主機不支援內接式軟碟機 2個3.5"內接式碟機槽: 可接Serial ATA硬碟	標準提供500G(7200rpm)硬碟 2個5.25"外露式擴充槽: 可接CD-ROM、DVD-ROM、DVD RW 2個3.5"外露式擴充槽: 可接讀卡機 · 主機不支援內接式軟碟機 2個3.5"內接式碟機槽: 可接Serial ATA硬碟
儲存連接埠	4 x SATA II / 2 x SATA III (支援RAID 0,1,5,10)	6 組 Serial ATA II
網路介面	Intel 82579 Gigabit10 / 100 / 1000Mbps Lan乙太網路控制器 · 含網路喚醒功能 WOL	Realtek RTL8112L 10 / 100 / 1000Mbps Lan乙太網路控制器 · 含網路喚醒功能 WOL
I/O介面	8個USB 2.0連接埠 (4個位於面板、4個位於背板) 2 個USB 3.0連接埠 (位於背板) 1個RJ-45網路連接埠 1個VGA埠 / 1個DVI-D埠 2個PS / 2埠 (可接鍵盤或滑鼠) 1個序列埠 1個平行埠 2 組音效輸入/輸出接頭 (1組在面板、1組在背板) 1個Display Port	10個USB 2.0連接埠 (4個位於面板、6個位於背板) 1個RJ-45網路連接埠 1個VGA埠 / 1個DVI-D埠 / 1個HDMI埠 1個PS / 2埠 (可接鍵盤或滑鼠) 1個序列埠 1個平行埠(選購) 2 組音效輸入/輸出接頭 (1組在面板、1組在背板)
I/O 擴充槽	1組 PCI-e x 16 / 1組 PCI-e x 4 / 2組PCI	1 組 PCI-e x 16 / 1組 PCI-e x 1 / 2組PCI
繪圖晶片	Intel Graphic HD2000, 支援DirectX10	ATI Radeon 3000 Graphics整合型顯示晶片, 支援DirectX10
音效	VIA V1708S, High Definition Audio Codec, 6 Channel	VIA V1708S, 支援8聲道, High Definition Audio Codec
電源供應器	350W 80+電源供應器	350W 80+電源供應器
機體尺寸(長x寬x高)	直立式: 420*193*365mm	直立式: 420*193*365mm
鍵盤/滑鼠	標準鍵盤(PS2)/滑鼠(USB)	
BIOS	PnP · Flash BIOS · 具有 BIOS更新與修復程式 · 方便管理。	
安全功能	防盜鎖孔	
診斷工具	提供系統監控程式 · 可用來瀏覽與監控系統相關資訊	
中信局配件盒	可選購配件盒 · 內含: PC-Cillin 防毒軟體3年版 / 電源延長線 / 5M網路線	

規格以實際出貨為準 · 若有異動不另行通知

決標項次	第一組 第49-52項	第一組 第53-56項
契約價(含稅)	第49項: \$18374(Windows及Linux作業系統) 第50項: \$18161(Windows作業系統) 第51項: \$15159(Linux作業系統) 第52項: \$14946(無作業系統)	第53項: \$18038(Windows及Linux作業系統) 第54項: \$17825(Windows作業系統) 第55項: \$14823(Linux作業系統) 第56項: \$14610(無作業系統)
處理器	Intel® Core™Core I3-2100T Processor	Intel® Core™Core I3-2100 Processor
晶片組	Intel® H61	Intel® H61
系統記憶體	2 x DIMM Dual-CH DDRIII FSB /1333/1066/800 (支援雙通道) · 可擴充至 8GB 標準提供4G記憶體	2 x DIMM Dual-CH DDRIII FSB /1333/1066/800 (支援雙通道) · 可擴充至 8GB 標準提供4G記憶體
儲存空間	標準提供500G(7200rpm)硬碟 1個5.25"外露式擴充槽: 可接CD-ROM、DVD-ROM、DVD RW 1個3.5"外露式擴充槽: 可接讀卡機 · 主機不支援內接式軟碟機 2個3.5"內接式碟機槽: 可接Serial ATA硬碟	標準提供500G(7200rpm)硬碟 1個5.25"外露式擴充槽: 可接CD-ROM、DVD-ROM、DVD RW 1個3.5"外露式擴充槽: 可接讀卡機 · 主機不支援內接式軟碟機 2個3.5"內接式碟機槽: 可接Serial ATA硬碟
儲存連接埠	4 x SATA II / 2 x SATA III	4 x SATA II / 2 x SATA III
網路介面	Intel® 82579V Gigabit10 / 100 / 1000Mbps Lan乙太網路控制器 · 含網路喚醒功能 WOL	Intel® 82579V Gigabit10 / 100 / 1000Mbps Lan乙太網路控制器 · 含網路喚醒功能 WOL
I/O介面	8個USB 2.0連接埠 (4個位於面板、4個位於背板) 2 個USB 3.0連接埠 (位於背板) 1個RJ-45網路連接埠 1個VGA埠 / 1個DVI-D埠 2個PS / 2埠 (可接鍵盤或滑鼠) 1個序列埠 (另選購第二組COM-Port) 1個平行埠(選購) 2 組音效輸入/輸出接頭 (1組在面板、1組在背板)	8個USB 2.0連接埠 (4個位於面板、4個位於背板) 2 個USB 3.0連接埠 (位於背板) 1個RJ-45網路連接埠 1個VGA埠 / 1個DVI-D埠 2個PS / 2埠 (可接鍵盤或滑鼠) 1個序列埠 (另選購第二組COM-Port) 1個平行埠(選購) 2 組音效輸入/輸出接頭 (1組在面板、1組在背板)
I/O 擴充槽	1組PCI/ 1組 PCI-e x 16 / 2組 PCI-e x 1	1組PCI/ 1組 PCI-e x 16 / 2組 PCI-e x 1
繪圖晶片	Intel Graphic HD2000, 支援DirectX10	Intel Graphic HD2000, 支援DirectX10
音效	ALC887, 支援8聲道, 3D音效符合AC'97規範以及相容HD Audio	ALC887, 支援8聲道, 3D音效符合AC'97規範以及相容HD Audio
電源供應器	250W 80+電源供應器	250W 80+電源供應器
機體尺寸(長x寬x高)	直立/平躺式: 390*92*330mm	直立/平躺式: 390*92*330mm
鍵盤/滑鼠	標準鍵盤(PS2)/滑鼠(USB)	
BIOS	PnP · Flash BIOS · 具有 BIOS更新與修復程式 · 方便管理。	
安全功能	防盜鎖孔	
診斷工具	提供系統監控程式 · 可用來瀏覽與監控系統相關資訊	
中信局配件盒	可選購配件盒 · 內含: PC-Cillin 防毒軟體3年版 / 電源延長線 / 5M網路線	

規格以實際出貨為準 · 若有異動不另行通知

SD710 (環保標章第6077號)

SD710 (環保標章第6077號)

機型照片



決標項次	第一組 第53-56項	第一組 第57-64項
契約價(含稅)	第53項: \$18038(Windows及Linux作業系統) 第54項: \$17825(Windows作業系統) 第55項: \$14823(Linux作業系統) 第56項: \$14610(無作業系統)	第57項: \$20600(Windows及Linux作業系統) 第58項: \$20387(Windows作業系統) 第59項: \$17369(Linux作業系統) 第60項: \$17156(無作業系統) 第61項: \$20807(Windows及Linux作業系統) 第62項: \$20594(Windows作業系統) 第63項: \$17592(Linux作業系統) 第64項: \$17378(無作業系統)
處理器	Intel® Core™ Core I3-2100 Processor	·第57~60項: Intel® Core™ i5-2400 Processor ·第61~64項: Intel® Core™ i5-2400S Processor
晶片組	·Intel® Q67 (support Intel vPro技術)	·Intel® Q67 (support Intel vPro技術)
系統記憶體	·4 x DIMM Dual-CH DDRIII FSB 1600/1333/1066 (支援雙通道) ·可擴充至 16GB ·標準提供4G記憶體	·4 x DIMM Dual-CH DDRIII FSB 1600/1333/1066 (支援雙通道) ·可擴充至 16GB ·標準提供4G記憶體
儲存空間	·標準提供500G(7200rpm)硬碟 ·1個5.25"外露式擴充槽: 可接CD-ROM、DVD-ROM、DVD RW ·1個3.5"外露式擴充槽: 可接讀卡機 ·主機不支援內接式軟碟機 ·2個3.5"內接式碟機槽: 可接Serial ATA硬碟	·標準提供500G(7200rpm)硬碟 ·1個5.25"外露式擴充槽: 可接CD-ROM、DVD-ROM、DVD RW ·1個3.5"外露式擴充槽: 可接讀卡機 ·主機不支援內接式軟碟機 ·2個3.5"內接式碟機槽: 可接Serial ATA硬碟
儲存連接埠	·4 x SATA II / 2 x SATA III (支援RAID 0,1,5,10)	·4 x SATA II / 2 x SATA III (支援RAID 0,1,5,10)
網路介面	·Intel 82579 Gigabit10 / 100 / 1000Mbps Lan乙太網路控制器 ·含網路喚醒功能 WOL	·Intel 82579 Gigabit10 / 100 / 1000Mbps Lan乙太網路控制器 ·含網路喚醒功能 WOL
I/O介面	·8個USB 2.0連接埠 (4個位於面板、4個位於背板) ·2 個USB 3.0連接埠 (位於背板) ·1個RJ-45網路連接埠 ·1個VGA埠 / 1個DVI-D埠 ·2個PS / 2埠 (可接鍵盤或滑鼠) ·1個序列埠 ·1個平行埠 ·2 組音效輸入/輸出接頭 (1組在面板、1組在背板) ·1個Display Port	·8個USB 2.0連接埠 (4個位於面板、4個位於背板) ·2 個USB 3.0連接埠 (位於背板) ·1個RJ-45網路連接埠 ·1個VGA埠 / 1個DVI-D埠 ·2個PS / 2埠 (可接鍵盤或滑鼠) ·1個序列埠 ·1個平行埠 ·2 組音效輸入/輸出接頭 (1組在面板、1組在背板) ·1個Display Port
I/O 擴充槽	·1組 PCI-e x 16 / 1組 PCI-e x 4 / 2組PCI	·1組 PCI-e x 16 / 1組 PCI-e x 4 / 2組PCI
繪圖晶片	Intel Graphic HD2000, 支援DirectX10	Intel Graphic HD2000, 支援DirectX10
音效	·VIA V1708S, High Definition Audio Codec, 6 Channel	·VIA V1708S, High Definition Audio Codec, 6 Channel
電源供應器	·250W 80+電源供應器	·250W 80+電源供應器
機體尺寸 (長x寬x高)	·直立/平躺式: 390*92*330mm	·直立/平躺式: 390*92*330mm
鍵盤/滑鼠	·標準鍵盤(PS2)/滑鼠(USB)	
BIOS	·PnP · Flash BIOS · 具有 BIOS更新與修復程式 · 方便管理。	
安全功能	·防盜鎖孔	
診斷工具	·提供系統監控程式 · 可用來瀏覽與監控系統相關資訊	
中信局配件盒	·可選購配件盒, 內含: PC-Cillin 防毒軟體3年版 / 電源延長線 / 5M網路線	

規格以實際出貨為準 · 若有異動不另行通知

優質影像技術的結晶

液晶螢幕顯示器 LCD Monitor

第二組



ASUS
精采創新 · 完美品質

機型照片



機型	VB175S	VB175S(防刮玻璃)	VW193SR	
決標項次	第1項	第2項	第3項	
契約價(含稅)	\$4,158	\$4,584	\$3,998	
面板	面板類型	TFT液晶顯示面板	TFT液晶顯示面板	TFT液晶顯示面板
	尺寸	17.0吋	17.0吋	19.0吋寬銀幕
	支援解析度	SXGA 1280x1024	SXGA 1280x1024	WXGA+ 1440x900
	畫素間距	0.264mm	0.264mm	0.285mm
	亮度 (Typ.)	250cd/m2	250cd/m2	300cd/m2
	對比 (Typ.)	1000:1	1000:1	1000:1
	智慧調整對(ASCR)	50000:1	50000:1	-
	可視角 (水平/垂直)	170O(水平)/160O(垂直)	170O(水平)/160O(垂直)	160O(水平)/160O(垂直)
	顯示顏色數	16.7M	16.7M	16.7M
	反應時間	5毫秒(Tr+Tf)	5毫秒(Tr+Tf)	5毫秒(Tr+Tf)
類比頻率	30~82KHz(H)	30~82KHz(H)	30~82KHz(H)	
	56~76Hz(V)	56~76Hz(V)	56~76Hz(V)	
數位頻率	-	-	-	
輸入裝置	數位	-	-	
	類比	15-Pin D-Sub	15-Pin D-Sub	15-Pin D-Sub
	聲音	3.5mm Mini-jack	3.5mm Mini-jack	3.5mm Mini-jack
	喇叭	1W x 2 立體聲	1W x 2 立體聲	1W x 2 立體聲
輸出裝置	有	有	有	
五種情境模式快速選擇鍵	有	有	有	
影像自動最佳化快速功能鍵	-	有(9H)	-	
防刮玻璃	+20o~-5o	+20o~-5o	+20o~-5o	
仰傾角度	Yes(100x100mm)	Yes(100x100mm)	Yes(100x100mm)	
顏色	黑色	黑色	黑色+銀色	
電源供應	消耗電壓(操作)	<28W	<28W	<42W
	消耗電壓(待機)	<0.3W	<0.3W	<2W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	377x386x210mm	377x386x210mm	444x364x210mm
	重量	淨重 3.9kg	淨重 3.9kg	淨重 4.3kg
隨機標準配件	電源線、VGA訊號線、音源線、快速安裝指南、多國語言使用手冊(光碟)、產品保固卡	電源線、VGA訊號線、音源線、快速安裝指南、多國語言使用手冊(光碟)、產品保固卡	電源線、VGA訊號線、快速安裝指南、多國語言使用手冊(光碟)、產品保固卡	
通過安規標準	Energy Star®, TCO'03, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, TUV-GS, TUV-ERGO, ISO9241-307, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, NOM, J-MOSS, RoHS, Windows 7 WHQL	Energy Star®, TCO'03, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, TUV-GS, TUV-ERGO, ISO9241-307, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, NOM, J-MOSS, RoHS, Windows 7 WHQL	Energy Star, TCO03, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, VCCI, PSB, MIC, ISO13406-2, RoHS	
產品保固	1. 三年系統保固 2. 三年面板保固 3. 保固期內提供免費到府收送服務			
頁面				

契約金額(含1.2%本處作業服務費及5%營業稅, 即決標價格 / 0.938,元以下4捨5入
此表供參考之用, 詳細規格/ 價格 以中信局公告(http://www.ctoc.com.tw)與華碩實際交貨為主。

機型照片



機型	VW193SR(防刮玻璃)	VW199SR	VW199SR(防刮玻璃)	
決標項次	第4項	第3項	第4項	
契約價(含稅)	\$4,371	\$3,998	\$4,371	
面板	面板類型	LED背光TFT液晶顯示面板	TFT液晶顯示面板	LED背光TFT液晶顯示面板
	尺寸	19.0吋寬銀幕	19.0吋寬銀幕	19.0吋寬銀幕
	支援解析度	WXGA+ 1440x900	WXGA+ 1440x900	WXGA+ 1440x900
	畫素間距	0.285mm	0.283mm	0.283mm
	亮度 (Typ.)	300cd/m2	250cd/m2	250cd/m2
	對比 (Typ.)	1000:1	1000:1	1000:1
	智慧調整對(ASCR)	-	50000000:1	50000000:1
	可視角 (水平/垂直)	160O(水平)/160O(垂直)	170O(水平)/160O(垂直)	170O(水平)/160O(垂直)
	顯示顏色數	16.7M	16.7M	16.7M
	反應時間	5毫秒(Tr+Tf)	5毫秒(Tr+Tf)	5毫秒(Tr+Tf)
類比頻率	30~82KHz(H)	30~80 KHz(H)	30~80 KHz(H)	
	56~76Hz(V)	55~75 Hz(V)	55~75 Hz(V)	
數位頻率	-	30~81 KHz(H)	30~81 KHz(H)	
輸入裝置	數位	-	-	-
	類比	15-Pin D-Sub	15-Pin D-Sub	15-Pin D-Sub
	聲音	3.5mm Mini-jack	3.5mm Mini-jack	3.5mm Mini-jack
	喇叭	1W x 2 立體聲	1W x 2 立體聲	1W x 2 立體聲
輸出裝置	有	有	有	
五種情境模式快速選擇鍵	有	有	有	
影像自動最佳化快速功能鍵	有(9H)	-	有(9H)	
防刮玻璃	+20o~-5o	+20° ~ -5°	+20° ~ -5°	
仰傾角度	Yes(100x100mm)	Yes(100x100mm)	Yes(100x100mm)	
顏色	黑色+銀色	黑色	黑色	
電源供應	消耗電壓(操作)	<42W	<27W	<27W
	消耗電壓(待機)	<2W	<0.2W	<0.2W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	444x364x210mm	444x368x210mm	444x368x210mm
	重量	淨重 4.3kg	淨重 4.0kg	淨重 4.0kg
隨機標準配件	電源線、VGA訊號線、快速安裝指南、多國語言使用手冊(光碟)、產品保固卡	電源線、VGA訊號線、音源線、快速安裝指南、多國語言使用手冊(光碟)、產品保固卡	電源線、VGA訊號線、音源線、快速安裝指南、多國語言使用手冊(光碟)、產品保固卡	
通過安規標準	Energy Star, TCO03, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, VCCI, PSB, MIC, ISO13406-2, RoHS	Energy Star®, TCO5.1, TUV-GS, TUV-Ergo, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, ISO9241-307, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, NOM, J-MOSS, RoHS, Windows 7 WHQL	Energy Star®, TCO5.1, TUV-GS, TUV-Ergo, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, ISO9241-307, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, NOM, J-MOSS, RoHS, Windows 7 WHQL	
產品保固	1. 三年系統保固 2. 三年面板保固 3. 保固期內提供免費到府收送服務			
頁面				

契約金額(含1.2%本處作業服務費及5%營業稅, 即決標價格 / 0.938,元以下4捨5入
此表供參考之用, 詳細規格/ 價格 以中信局公告(http://www.ctoc.com.tw)與華碩實際交貨為主。

機型照片



決標項次	第5項	第6項	第7項
	\$4,904	\$5,330	\$5,544
面板	面板類型	TFT液晶顯示面板	TFT液晶顯示面板
	尺寸	19.0吋	19.0吋
	支援解析度	SXGA 1280x1024	SXGA 1280x1024
	畫素間距	0.294mm	0.294mm
	亮度 (Typ.)	250cd/m2	250cd/m2
	對比 (Typ.)	1000:1	1000:1
	智慧調整對(ASCR)	50000:1	50000:1
	可視角 (水平/垂直)	170O(水平)/160O(垂直)	170O(水平)/160O(垂直)
	顯示顏色數	16.7M	16.7M
	反應時間	5毫秒(Tr+Tf)	5毫秒(Tr+Tf)
類比頻率	30~82KHz(H)	30~82KHz(H)	
	56~76Hz(V)	56~76Hz(V)	
數位頻率	-	-	
	-	53~80 KHz(H)	
輸入裝置	數位	-	24-Pin DVI-D
	類比	15-Pin D-Sub	15-Pin D-Sub
	聲音	3.5mm Mini-jack	3.5mm Mini-jack
	喇叭	1W x 2 立體聲	1W x 2 立體聲
輸出裝置	有	有	有
五種情境模式快速選擇鍵	有	有	有
影像自動最佳化快速功能鍵	-	有(9H)	-
防刮玻璃	+20o~-5o	+20o~-5o	+20° ~ -5°
仰傾角度	Yes(100x100mm)	Yes(100x100mm)	Yes(100x100mm)
顏色	黑色	黑色	黑色
電源供應	消耗電壓(操作)	<28W	<27W
	消耗電壓(待機)	<0.3W	<0.3W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	413x405x210mm	413x405x210mm
	重量	淨重 4.3kg	淨重 4.3kg
隨機標準配件	電源線、VGA訊號線、音源線、快速安裝指南、多國語言使用手冊(光碟)、產品保固卡	電源線、VGA訊號線、音源線、快速安裝指南、多國語言使用手冊(光碟)、產品保固卡	電源線、VGA訊號線、DVI訊號線、音源線、快速安裝指南、多國語言使用手冊(光碟)、產品保固卡
通過安規標準	Energy Star®, TCO'03, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, TUV-GS, TUV-ERGO, ISO9241-307, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, NOM, J-MOSS, RoHS, Windows 7 WHQL	Energy Star®, TCO'03, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, TUV-GS, TUV-ERGO, ISO9241-307, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, NOM, J-MOSS, RoHS, Windows 7 WHQL	Energy Star, UL/cUL, CB, CE, EuP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, TCO5.2, ISO9241-307, TUV-GS/ERGO, J-MOSS, Taiwan Green Mark(Optional), RoHS, WEEE, Windows 7 WHQL
產品保固		1. 三年系統保固 2. 三年面板保固 3. 保固期內提供免費到府收送服務	
頁面			

契約金額(含1.2%本處作業服務費及5%營業稅, 即決標價格 / 0.938,元以下4捨5入
此表供參考之用, 詳細規格/ 價格 以中信局公告(http://www.ctoc.com.tw)與華碩實際交貨為主。

機型照片



決標項次	第8項	第11項	第12項
契約價(含稅)	\$6,077	\$4,797	\$5,437
面板	面板類型	TFT液晶顯示面板	TFT液晶顯示面板
	尺寸	19.0吋	22.0吋寬銀幕
	支援解析度	SXGA 1280x1024	Full HD 1920x1080
	畫素間距	0.294mm	0.248mm
	亮度 (Typ.)	250cd/m2	250cd/m2
	對比 (Typ.)	1000:1	1000:1
	智慧調整對(ASCR)	50000000:1	10000000:1
	可視角 (水平/垂直)	170O(水平)/160O(垂直)	170O(水平)/160O(垂直)
	顯示顏色數	16.7M	16.7M
	反應時間	5毫秒(Tr+Tf)	5毫秒(Tr+Tf)
類比頻率	53~80 KHz(H)	30~85KHz(H)	
	50~76 Hz(V)	55~75Hz(V)	
數位頻率	53~80 KHz(H)	30~85KHz(H)	
	50~76 Hz(V)	55~75Hz(V)	
輸入裝置	數位	24-Pin DVI-D	24-Pin DVI-D
	類比	15-Pin D-Sub	15-Pin D-Sub
	聲音	3.5mm Mini-jack	3.5mm Mini-jack
	喇叭	1W x 2 立體聲	2W x 2 立體聲
輸出裝置	有	有	有
五種情境模式快速選擇鍵	有	有	有
影像自動最佳化快速功能鍵	有(9H)	-	有(9H)
防刮玻璃	+20° ~ -5°	+20o~-5o	+20o~-5o
仰傾角度	Yes(100x100mm)	Yes(100x100mm)	Yes(100x100mm)
顏色	黑色	黑色	黑色
電源供應	消耗電壓(操作)	<27W	<20W
	消耗電壓(待機)	<0.3W	<1W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	413x405x210mm	515x387.5x200.4mm
	重量	淨重 3.2kg	淨重 4kg
隨機標準配件	電源線、VGA訊號線、DVI訊號線、音源線、快速安裝指南、多國語言使用手冊(光碟)、產品保固卡	電源線、VGA訊號線、DVI訊號線、音源線、快速安裝指南、多國語言使用手冊(光碟)、產品保固卡	電源線、VGA訊號線、DVI訊號線、音源線、快速安裝指南、多國語言使用手冊(光碟)、產品保固卡
通過安規標準	Energy Star, UL/cUL, CB, CE, EuP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, TCO5.2, ISO9241-307, TUV-GS/ERGO, J-MOSS, Taiwan Green Mark(Optional), RoHS, WEEE, Windows 7 WHQL	Energy Star 5.0, UL/cUL, CB, CE, EuP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, J-MOSS, TUV/GS, TCO Display 5.1, Taiwan Green Mark, HF, RoHS, WEEE, Windows Vista and Windows 7 WHQL	Energy Star 5.0, UL/cUL, CB, CE, EuP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, J-MOSS, TUV/GS, TCO Display 5.1, Taiwan Green Mark, HF, RoHS, WEEE, Windows Vista and Windows 7 WHQL
產品保固		1. 三年系統保固 2. 三年面板保固 3. 保固期內提供免費到府收送服務	
頁面			

契約金額(含1.2%本處作業服務費及5%營業稅, 即決標價格 / 0.938,元以下4捨5入
此表供參考之用, 詳細規格/ 價格 以中信局公告(http://www.ctoc.com.tw)與華碩實際交貨為主。

VW247N
(未跟進·開標專用)



VW247N(防刮玻璃)
(未跟進·開標專用)



機型照片

決標項次	第13項	第14項		
契約價(含稅)	\$6,610	\$7,356		
面板	面板類型	TFT液晶顯示面板	LED背光TFT液晶顯示面板	
	尺寸	24.0吋寬銀幕	24.0吋寬銀幕	
	支援解析度	Full HD 1920x1080	Full HD 1920x1080	
	畫素間距	0.2715 mm	0.2715 mm	
	亮度 (Typ.)	300cd/m ²	300cd/m ²	
	對比 (Typ.)	1000:1	1000:1	
	智慧調整對(ASCR)	10,000,000:1	10,000,000:1	
	可視角 (水平/垂直)	170O(水平)/160O(垂直)	170O(水平)/160O(垂直)	
	顯示顏色數	16.7M	16.7M	
	反應時間	5毫秒(Tr+Tf)	5毫秒(Tr+Tf)	
	類比頻率	30~83 KHz(H)	30~83 KHz(H)	
		50~75 Hz(V)	50~75 Hz(V)	
數位頻率	30~83 KHz(H)	30~83 KHz(H)		
	50~75 Hz(V)	50~75 Hz(V)		
輸入裝置	數位	24-Pin DVI-D	24-Pin DVI-D	
	類比	15-Pin D-Sub	15-Pin D-Sub	
	聲音	3.5mm Mini-jack	3.5mm Mini-jack	
	喇叭	-	-	
輸出裝置	有	有		
五種情境模式快速選擇鍵	有	有		
影像自動最佳化快速功能鍵	-	有(9H)		
防刮玻璃	+20o~-5o	+20o~-5o		
仰傾角度	Yes(100x100mm)	Yes(100x100mm)		
顏色	黑色	黑色		
電源供應	消耗電壓(操作)	<35W	<35W	
	消耗電壓(待機)	<0.2W	<0.2W	
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	568.9x409.1x220mm	568.9x409.1x220mm	
	重量	淨重 4.9kg	淨重 4.9kg	
隨機標準配件	電源線、VGA訊號線、DVI訊號線、快速安裝指南、多國語言使用手冊(光碟)、產品保固卡	電源線、VGA訊號線、DVI訊號線、快速安裝指南、多國語言使用手冊(光碟)、產品保固卡		
通過安規標準	Energy Star 5.0, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, J-MOSS, China Energy Label Level 1, RoHS, WEEE, Windows Vista & Windows 7 WHQL	Energy Star 5.0, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, J-MOSS, China Energy Label Level 1, RoHS, WEEE, Windows Vista & Windows 7 WHQL		
產品保固		1. 三年系統保固 2. 三年面板保固 3. 保固期內提供免費到府收送服務		
頁面				

全方位行動效能選擇

筆記型電腦 NOTEBOOK

第三組



ASUS[®]
精采創新·完美品質

PRO23F (環保標章申請中)
(輕薄機種-搭外接式光碟機)



環保證號:5873
第1項

PRO33S (環保標章申請中)



第3項

PRO33S (環保標章申請中)



第4項

決標項次	第1項	第3項	第4項	
契約單價	26,119	30,917	28,252	
CPU	Intel® Core™ i3-380UM1.33GHz/3M	Intel® Core™ i3-2310M 2.1GHz/3M	Intel® Core™ i5-2410M 2.3GHz (Turbo up to 2.9)/3M	
作業系統	Win 7 professional 64 bit	Win 7 professional 64 bit	Win 7 professional 64 bit	
LCD尺寸 (解析度)	12.1" LED 鏡面寬螢幕(1366 x 768)	13.3" 16:9 LED 霧面寬螢幕(1366 x 768)	13.3" 16:9 LED 霧面寬螢幕(1366 x 768)	
晶片組	Intel HM55	Intel HM65	Intel HM65	
顯示晶片	整合型晶片	Nvidia NV GeForce 520M/ 1024MB DDR3 VRAM	Nvidia NV GeForce 520M/ 1024MB DDR3 VRAM	
記憶體 (內建/最大)	4GB DDR3 1333 (2G*2) (兩條擴充槽/4GB)	4GB DDR3 1333 (4G*1) (兩條擴充槽/8GB)	4GB DDR3 1333 (4G*1) (兩條擴充槽/8GB)	
HDD 硬碟	500GB (5400rpm)	500GB (7200rpm)	500GB (7200rpm)	
WLAN 無線網路	802.11 bgn	802.11 bgn	802.11 bgn	
ODD 光碟機	--	DVD-Super Multi	DVD-Super Multi	
WEBCAM 網路攝影機	30萬畫素網路攝影機	30萬畫素網路攝影機	30萬畫素網路攝影機	
輸入輸出介面 (I/O)	USB 2.0	3	3	
	IEEE1394	N	N	
	紅外線	N	N	
	區域網路(RJ45)	10/100/1000	10/100/1000	
	ExpressCard	N	N	
	SmartCard	N	N	
	多合一讀卡機	五合一SD/MMC/MS/MS Plus/XD	四合一SD/MMC/MS/MS Pro	四合一SD/MMC/MS/MS Pro
	外接VGA顯示	Y	Y	
	DisplayPort	N	N	
	S/PDIF	N	N	
	DVI-D/HDMI	HDMI	HDMI	
	喇叭/耳機輸出	Y	Y	
	麥克風輸入	Y	Y	
	Bluetooth V2.1+EDR	Y	Y	
	Docking 擴充埠 (選購) 支援USB 外接式 Port Bar	N	N	
安全機制	TPM 安全晶片	N	N	
	指紋辨識	N	N	
尺寸(mm)	29.6x21.0x2.51~3.09cm	32.8x23.8x2.0~2.99cm	32.8x23.8x2.0~2.99cm	
重量(公斤)	1.56 kg with 6-cell battery	2Kg with 6-cell Battery	2Kg with 6-cell Battery	
附贈配件	USB 光學滑鼠·多功能NB 專用包	USB 光學滑鼠·多功能NB 專用包	USB 光學滑鼠·多功能NB 專用包	
保固	3年全球保固+台灣地區到府收送 LCD 一個月無亮點保固			
電池	6-cell 5600mAh	6-cell 4400mAh	6-cell 4400mAh	
電源系統	65W	90W	90W	

X43U (環保標章申請中)



第6項

X43T (環保標章申請中)



第7項

P43E (環保標章申請中)



第9項

決標項次	第6項	第7項	第9項	
契約單價	25,586	26,652	25,053	
CPU	AMD E Series 1.6GHz/ 1M	A4-3300M 1.9 GHz/1M	Intel® Core™ i3-2310M 2.1GHz/3M	
作業系統	Win 7 professional 64 bit	Win 7 professional 64 bit	Win 7 professional 64 bit	
LCD尺寸 (解析度)	14.0" 16:9 LED 鏡面寬螢幕 (1366x768)	14.0" 16:9 LED 鏡面寬螢幕(1366x768)	14" 16:9 LED 霧面寬螢幕(1366x768)	
晶片組	AMD A50M	A70M	Intel HM65	
顯示晶片	整合型晶片	AMD HD6650 1024MB DDR3 VRAM	整合型晶片	
記憶體 (內建/最大)	4GB DDR3 1066 (4G*1) (兩條擴充槽/8GB)	4GB DDR3 1333 (4G*1) (兩條擴充槽/8GB)	4GB DDR3 1333 (4G*1) (兩條擴充槽/8GB)	
HDD 硬碟	500GB (7200rpm)	500GB (7200rpm)	500GB (7200rpm)	
WLAN 無線網路	802.11 bgn	802.11 bgn	802.11 bgn	
ODD 光碟機	DVD-Super Multi	DVD-Super Multi	DVD-Super Multi	
WEBCAM 網路攝影機	30萬畫素網路攝影機	30萬畫素網路攝影機	30萬畫素網路攝影機	
輸入輸出介面 (I/O)	USB 2.0	3	3 (其中 USB 3.0*1)	
	IEEE1394	N	N	
	紅外線	N	N	
	區域網路(RJ45)	10/100/1000	10/100/1000	
	ExpressCard	N	N	
	SmartCard	N	N	
	多合一讀卡機	四合一SD+MMC+MS+MS PRO	四合一SD+MMC+MS+MS PRO	四合一SD+MMC+MS+MS PRO
	外接VGA顯示	Y	Y	
	DisplayPort	N	N	
	S/PDIF	N	N	
	DVI-D/HDMI	HDMI	HDMI	
	喇叭/耳機輸出	Y	Y	
	麥克風輸入	Y	Y	
	Bluetooth V2.1+EDR	Y	Y	
	Docking 擴充埠 (選購) 支援USB 外接式 Port Bar	N	N	
安全機制	TPM 安全晶片	N	N	
	指紋辨識	N	N	
尺寸(mm)	34.8 x 24.2 x 2.95 ~ 3.48 cm	34.8 x 24.2 x 2.95 ~ 3.48 cm	34.9 x 23.5 x 3.18 ~ 3.8 cm	
重量(公斤)	2.45Kg (for 6-cell Battery)	2.45KG (for 6-cell Battery)	2.3KG (for 6-cell Battery)	
附贈配件	USB 光學滑鼠·多功能NB 專用包	USB 光學滑鼠·多功能NB 專用包	USB 光學滑鼠·多功能NB 專用包	
保固	3年全球保固+台灣地區到府收送 LCD 一個月無亮點保固			
電池	6-cell 5200mAh	6-cell 5200mAh	6-cell 5200mAh	
電源系統	65W	90w	65W	

P43E (環保標章申請中)



P43S (環保標章申請中)



B43S (環保標章申請中)



決標項次	第10項	第10項	第11項	
契約單價	28,252	28,252	33,049	
CPU	Intel® Core™ i5-2410M 2.3GHz (Turbo up to 2.9)/3M	Intel® Core™ i5-2410M 2.3GHz (Turbo up to 2.9)/3M	Intel® Core™ i5-2520M 2.5GHz (Turbo up to 3.2)/3M Intel vPro support	
作業系統	Win 7 professional 64 bit	Win 7 professional 64 bit	Win 7 professional 64 bit	
LCD尺寸 (解析度)	14" 16.9 LED 霧面寬螢幕 (1366x768)	14" 16.9 LED 霧面寬螢幕 (1366x768)	14.0" 16.9 LED 霧面寬螢幕 (1366x768)	
晶片組	Intel HM65	Intel HM65	Intel QM67	
顯示晶片	整合型晶片	NVIDIA® GeForce® 520M 1024MB DDR3 VRAM	ATI 6470 1024MB DDR3 VRAM	
記憶體 (內建/最大)	4GB DDR3 1333 (4G*1) (兩條擴充槽/8GB)	4GB DDR3 1333 (4G*1) (兩條擴充槽/8GB)	4GB DDR3 1333 (4G*1) (兩條擴充槽/8GB)	
HDD硬碟	500GB (7200rpm)	500GB (7200rpm)	500GB (7200rpm)	
WLAN無線網路	802.11 bgn	802.11 bgn	802.11 abgn	
ODD光碟機	DVD-Super Multi	DVD-Super Multi	DVD-Super Multi	
WEBCAM網路攝影機	30萬畫素網路攝影機	30萬畫素網路攝影機	200萬畫素網路攝影機	
輸入輸出介面(I/O)	USB 2.0	3	3(其中1xSATA/USB20combo;USB30*1)	
	IEEE1394	N	N	
	紅外線	N	N	
	區域網路(RJ45)	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
	ExpressCard	N	N	Y (34mm ExpressCard Socket)
	SmartCard	N	N	Y
	多合一讀卡機	四合一SD+MMC+MS+MS PRO	四合一SD+MMC+MS+MS PRO	五合一SD/MMC/MS/MS Pro/XD
	外接VGA顯示	Y	Y	Y
	DisplayPort	N	N	Y
	S/PDIF	N	N	Y
	DVI-D/HDMI	HDMI	HDMI	HDMI
	喇叭/耳機輸出	Y	Y	Y
	麥克風輸入	Y	Y	Y
	Bluetooth V2.1+EDR	Y	Y	Y
安全機制	Docking擴充埠(選購)支援USB外接式 Port Bar	N	N	Y
	TPM安全晶片	N	N	Y
	指紋辨識	N	N	Y
尺寸(mm)	34.9x23.5x3.18 ~ 3.38 cm	34.9x23.5x3.18 ~ 3.38 cm	24.5x35.0x3.3~3.5cm	
重量(公斤)	2.3KG(for6-cell Battery)	2.3KG(for6-cell Battery)	2.48Kg	
附贈配件	USB光學滑鼠・多功能NB專用包	USB光學滑鼠・多功能NB專用包	USB光學滑鼠・多功能NB專用包	
保固	3年全球保固+台灣地區到府收送 LCD 一個月無亮點保固			
電池	6-cell 5200mAH	6-cell 5200mAH	3-cell 4400mAH	
電源系統	65W	90W	90w	

P43E (環保標章申請中)



P53E (環保標章申請中)



B53S (環保標章申請中)



決標項次	第12項	第14項	第15項	
契約單價	28,252	25,586	33,582	
CPU	Intel® Core™ i5-2410M 2.3GHz (Turbo up to 2.9)/3M	Intel® Core™ i3-2310M 2.1GHz/3M	Intel® Core™ i5-2520M 2.5GHz (Turbo up to 3.2)/3M Intel vPro support	
作業系統	Win 7 professional 64 bit	Win 7 professional 64 bit	Win 7 professional 64 bit	
LCD尺寸 (解析度)	14" 16.9 LED 霧面寬螢幕 (1366x768)	15.6"16.9 LED 霧面寬螢幕 (1366x768)	15.6" 16.9 LED霧面寬螢幕(1366 x768)	
晶片組	Intel HM65	Intel HM65	Intel QM67	
顯示晶片	整合型晶片	整合型晶片	ATI 6470 1024MB DDR3 VRAM	
記憶體 (內建/最大)	4GB DDR3 1333 (4G*1) (兩條擴充槽/8GB)	4GB DDR3 1333 (4G*1) (兩條擴充槽/8GB)	4GB DDR3 1066 (4G*1) (兩條擴充槽/8GB)	
HDD硬碟	500GB (7200rpm)	500GB (7200rpm)	500GB (7200rpm)	
WLAN無線網路	802.11 bgn	802.11 bgn	802.11 abgn	
ODD光碟機	DVD-Super Multi	DVD-Super Multi	DVD-Super Multi	
WEBCAM網路攝影機	30萬畫素網路攝影機	30萬畫素網路攝影機	200萬畫素網路攝影機	
輸入輸出介面(I/O)	USB 2.0	3	3(其中1xSATA/USB20combo;USB30*1)	
	IEEE1394	N	N	
	紅外線	N	N	
	區域網路(RJ45)	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
	ExpressCard	N	N	ExpressCard 34mm
	SmartCard	N	N	Y
	多合一讀卡機	四合一SD+MMC+MS+MS PRO	四合一SD+MMC+MS+MS PRO	五合一SD/MMC/MS/MS Pro/XD
	外接VGA顯示	Y	Y	Y
	DisplayPort	N	N	Y
	S/PDIF	N	N	Y
	DVI-D/HDMI	HDMI	HDMI	HDMI
	喇叭/耳機輸出	Y	Y	Y
	麥克風輸入	Y	Y	Y
	Bluetooth V2.1+EDR	Y	Y	Y
安全機制	Docking擴充埠(選購)支援USB外接式 Port Bar	N	N	Y
	TPM安全晶片	N	N	Y
	指紋辨識	N	N	Y
尺寸(mm)	34.9x23.5x3.18 ~ 3.38 cm	37.8x25.3x3.17 ~ 3.60 cm	26.3x38.4x3.2~3.5cm	
重量(公斤)	2.3KG(for6-cell Battery)	2.6KG(for6-cell Battery)	2.8Kg	
附贈配件	USB光學滑鼠・多功能NB專用包	USB光學滑鼠・多功能NB專用包	USB光學滑鼠・多功能NB專用包	
保固	3年全球保固+台灣地區到府收送 LCD 一個月無亮點保固			
電池	6-cell 5200mAH	6-cell 5200mAH	3-cell 4400mAH	
電源系統	65W	65W	90W	

契約金額(含1.2%本處作業服務費及5%營業稅,即決標價格 / 0.938,元以下4捨5入
此表供參考之用,詳細規格/價格以中信局公告(http://www.ctoc.com.tw)與華碩實際交貨為主。

契約金額(含1.2%本處作業服務費及5%營業稅,即決標價格 / 0.938,元以下4捨5入
此表供參考之用,詳細規格/價格以中信局公告(http://www.ctoc.com.tw)與華碩實際交貨為主。

X53S (環保標章申請中)



決標項次	第16項	
契約單價	33,049	
CPU	Intel® Core™ i7-2630QM (4 core) 2.0GHz (Turbo up to 2.9)/6M	
作業系統	Win 7 professional 64 bit	
LCD尺寸 (解析度)	15.6" 16:9 LED寬螢幕(1366 x768)	
晶片組	Intel HM65	
顯示晶片	NV Geforce GT520M 1024MB DDR3 VRAM	
記憶體 (內建/最大)	4GB DDR3 1333 (4G*1) (兩條擴充槽/8GB)	
HDD硬碟	500GB (7200rpm)	
WLAN無線網路	802.11bgn	
ODD光碟機	DVD-Super Multi	
WEBCAM網路攝影機	30萬畫素網路攝影機	
輸入輸出介面(I/O)	USB 2.0	3 (其中USB 3.0*1)
	IEEE1394	N
	紅外線	N
	區域網路(RJ45)	10/100/1000
	ExpressCard	N
	SmartCard	N
	多合一讀卡機	四合一SD, MS, MMC, MS Pro
	外接VGA顯示	Y
	DisplayPort	N
	S/PDIF	N
	DVI-D/HDMI	HDMI
	喇叭/耳機輸出	Y
	麥克風輸入	Y
	Bluetooth V2.1+EDR	Y
	Docking擴充埠(選購) 支援USB外接式 Port Bar	N
	安全機制	TPM安全晶片
指紋辨識		N
尺寸(mm)	420x280x3.68 ~ 3.85 cm	
重量(公斤)	2.6Kg with 6 cell battery	
附贈配件	USB光學滑鼠, 多功能NB專用包	
保固	3年全球保固+ 台灣地區到府收送 LCD 一個月無亮點保固	
電池	6-cell 5200mAh	
電源系統	90W	

最佳品質與最佳效能

華碩伺服器系統

Pro Sever

第五組




ASUS[®]
精采創新·完美品質

ASUS RS500A-E6

組別	第四組
項次	第1 & 2 & 3 項次
品名	1U超薄型伺服器(Octo-Core AMD Opteron 2.0GHz一顆)(Serial ATA硬碟)
契約價	第1項次NT\$82,090(Windows) 第2項次NT\$60,768(Linux) 第3項次NT\$52,239

產品特色

- 採用AMD新伺服器技術(支援8核心/12核心)
- 提供安裝Raid card不佔用主機PCI插槽技術
- 採用硬體節能晶片(EPU) ●80 Plus電源供應器
- 全主機板採用固態電容

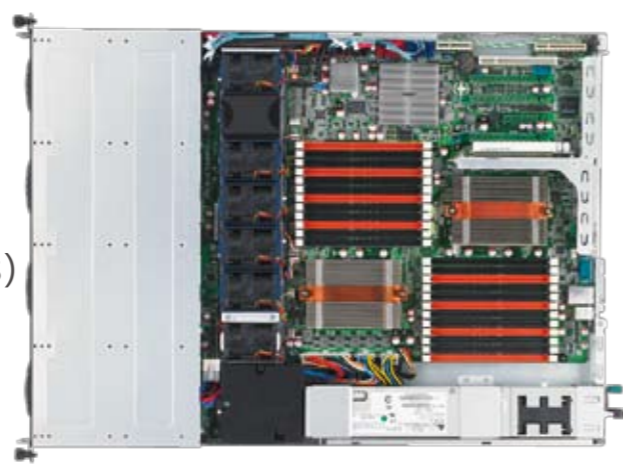

主要規格說明

中央處理器

- 支援新一代 AMD Opteron™ 八核心/十二核心處理器·安裝1個AMD Opteron™ 8核心6128 CPU(2.0 GHz), 12MB (快取記憶體) Hyper Transport™ technology 3.0 (HT3) Up to 6.4 GT/s。
- 散熱器隨CPU出貨。
- 採用新一代晶片組: AMD® SR5650 Chipset + SP5100。

主記憶體

- 提供16條記憶體模組插槽(每一個處理器有8-DIMM slots及4-channel 頻寬), 可支援1GB/2GB/4GB/8GB DDR3 Registered 1066/1333MHz 記憶體模組, 且具備 ECC 容錯功能。
- 系統記憶體容量最高可達256GB, 標準出貨規格為 2GB RAM 二條(佔二個DIMM, 剩下14 個DIMM)。
- 可支援更正單位元錯誤訊息, 偵測雙位元錯誤訊息。

磁碟控制界面及硬式磁碟機

- 主機板內建6 Ports SATA 控制介面, 每一port支援傳輸速率可達 300MB/sec。可支援內接四顆 SATA II HDD。可支援內接四顆 SATA II HDD 作RAID 0, 1, 5, 10。

擴充隔間 (Bay)

- 內建 4個 3.5吋SAS/SATA II 硬碟隔間, 支援熱抽換功能
- 標配原廠兩顆500GB SATA II熱抽換式硬式磁碟機, 最高轉速可達每分鐘 7,200轉。

擴充槽 (Slot)

- 系統具備 1 個全高半長 PCI-E x16擴充卡插槽(x16 link)。
- 支援1組 ASMB4-iKVM模組(選購), 相容於IPMI2.0規範, 並支援遠端伺服器控制管理功能。

網路介面

- 主機板內建Intel® 82574L晶片組, 提供2個10/100/1000 Ethernet全雙工界面, 以及一個伺服器管理連接埠(須加購ASMB4-iKVM模組才可使用)。

光碟機

- 支援1個薄型8X DVD RW光碟機。

輸出/輸入埠

- 2個前置外接USB 2.0埠、2個後置外接USB 2.0 接頭、1個外接序列埠、1個PS/2鍵盤接頭、1個PS/2滑鼠接頭、1個VGA接頭、2+1 個RJ-45 網路接頭 (1個保留於伺服器遠端管理使用)。

顯示界面

- 內建Aspeed AST2050 VGA Controller晶片組, 含8MB SDRAM, 無須另外佔用擴充槽。

安全性

- 具開機密碼保護。
- 具管理者密碼保護。

系統管理能力

- IPMI 2.0 支援 (選購)。
- HDD, RAM 自我診斷燈號顯示。
- 提供主機原廠伺服器管理軟體ASWM, 可透過web base 管理, 圖形遠端管理。
- 支援CPU, RAM, HDD, 系統電壓、系統溫度超過設定值偵測及風扇損壞偵測·作業系統Watchdog Timer。
- 系統警告會記錄在系統事件中(System Event Log)可透過Microsoft® Widows® Server 2003/2008 或華碩系統管理軟體(ASWM)的功能查看及管理系統記錄(需搭配ASMB4-iKVM模組)。

軟體

- 原廠作業系統安裝及設定輔助軟體。
- 原廠系統管理軟體。
- 內附多人次伺服器版防毒軟體。
- 支援Red Hat Enterprise Linux 5.0版, SUSE Linux Enterprise Server 10.0 版, Windows server 2003, 2008 x64 64it版本及 x86 32bit版本。

電源供應器

- 提供1個500W電源供應器。

散熱系統

- 內建 5組高效率風扇。

安規

- 主機通過FCC·CE, 台灣BSMI電磁相容檢驗標準。

保固

- 提供三年到府有限保固服務。

ASUS RS100-E7

組別	第四組
項次	第4 & 5 & 6 項次
品名	1U超薄型伺服器(Quad-Core Intel Xeon 2.53GHz一顆)(Serial ATA硬碟)
契約價	第4項次NT\$84,222(Windows) 第5項次NT\$55,437(Linux) 第6項次NT\$43,710

產品特色

- 最精簡型的1U 單CPU伺服器(長380mm/寬430mm/高43.4mm)
- 採用硬體節能晶片(EPU) ●全主機板採用固態電容
- 提供220W 80 Plus電源供應器 ●提供SATA3 500G HDD



主要規格說明

中央處理器

- 支援提供1顆Quad-Core Intel Xeon E3 1230 3.2GHz CPU·8MB(快取記憶體)·處理器核心數(Cores)4個·超執行緒技術(Hyper-Threading Technology)8個·提供Turbo Boost(渦輪加速) Technology功能。
- 散熱器隨CPU出貨。
- 採用新一代晶片組: Intel® C204 Chipset。

主記憶體

- 提供4條記憶體模組插槽, 可支援2GB/4GB/8GB DDR3 UDIMM 1066/1333MHz 記憶體模組, 且具備 ECC 容錯功能。
- 系統記憶體容量最高可達32GB, 標準出貨規格為 2GB RAM 二條(佔二個DIMM, 剩下2 個DIMM)。
- 可支援更正單位元錯誤訊息, 偵測雙位元錯誤訊息。

磁碟控制界面及硬式磁碟機

- 主機板內建2個 SATA 6Gb/s ports 控制介面, 每一port支援傳輸速率可達600MB/sec。可支援內接兩顆 SATA II HDD作RAID 0, 1。

擴充隔間 (Bay)

- 內建 2個 3.5吋SAS/SATA II 硬碟隔間。
- 標配原廠兩顆500GB SATA III 熱抽換式硬式磁碟機, 最高轉速可達每分鐘7,200轉。

擴充槽 (Slot)

- 系統具備 1 * PCI-E 2.0 x16 slot (x 16 link) (Full-Height/HL)。
- 支援1組 ASMB5-iKVM模組(選購), 相容於IPMI2.0規範, 並支援遠端伺服器控制管理功能

網路介面

- 主機板內建Intel® 82574L晶片組, 提供2個10/100/1000 Ethernet全雙工界面, 以及一個伺服器管理連接埠(須加購ASMB5-iKVM模組才可使用)

光碟機

- 支援1個薄型8X DVD RW光碟機

輸出/輸入埠

- 2個前置外接USB 2.0埠、2個後置外接USB 2.0 接頭、1個外接序列埠、1個PS/2鍵盤接頭、1個PS/2滑鼠接頭、1個VGA接頭、2+1 個RJ-45 網路接頭 (1個保留於伺服器遠端管理使用)。

顯示界面

- 內建Aspeed AST2050 VGA Controller晶片組, 含16MB SDRAM, 無須另外佔用擴充槽。

安全性

- 具開機密碼保護。
- 具管理者密碼保護。

系統管理能力

- IPMI 2.0 支援 (選購)。
- 具自我診斷燈號顯示功能, 可顯示硬體狀況
- 提供主機原廠伺服器管理軟體ASWM, 可透過web base 管理, 圖形遠端管理。
- 支援CPU, RAM, HDD, 系統電壓、系統溫度超過設定值偵測及風扇損壞偵測·作業系統Watchdog Timer。
- 系統警告會記錄在系統事件中(System Event Log)可透過Microsoft® Widows® Server 2003/2008 或華碩系統管理軟體(ASWM)的功能查看及管理系統記錄(需搭配ASMB5-iKVM模組)。

軟體

- 原廠作業系統安裝及設定輔助軟體。
- 原廠系統管理軟體。
- 內附多人次伺服器版防毒軟體。
- Red Hat Enterprise Linux 5.0版, SUSE Linux Enterprise Server 10.0 版, Windows server 2003, 2008 x64 64it版本及 x86 32bit版本。

電源供應器

- 提供1個220W 80plus電源供應器。

散熱系統

- 內建 5組高效率風扇。

安規


- 主機通過FCC·CE, 台灣BSMI電磁相容檢驗標準。

保固

- 提供三年到府有限保固服務。

ASUS RS300-E7

組別	第四組
項次	第4 & 5 & 6 項次
品名	1U超薄型伺服器 (Quad-Core Intel Xeon 2.53GHz一顆) (Serial ATA硬碟)
契約價	第4項次NT\$84,222(Windows) 第5項次NT\$55,437(Linux) 第6項次NT\$43,710

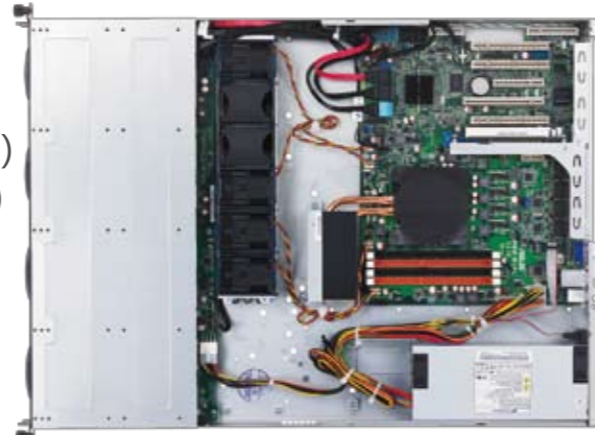

產品特色

- 提供安裝Raid card不佔用主機PCI插槽技術
- 採用硬體節能晶片(EPU)
- 提供四個100/1000 Lan port
- 提供SATA3 500G HDD
- 提供80 Plus電源供應器
- 全主機板採用固態電容

主要規格說明

中央處理器

- 提供1顆Quad-Core Intel Xeon E3 1230 3.2GHz CPU · 8MB(快取記憶體) · 處理器核心數(Cores)4個 · 超執行緒技術(Hyper-Threading Technology)8個 · 提供Turbo Boost(渦輪加速) Technology功能。
- 散熱器隨CPU出貨。
- 採用新一代晶片組: Intel® C204 Chipset。

主記憶體

- 提供4條記憶體模組插槽, 可支援2GB/4GB/8GB DDR3 UDIMM 1066/1333MHz 記憶體模組, 且具備 ECC 容錯功能。
- 系統記憶體容量最高可達32GB, 標準出貨規格為 2GB RAM 二條(佔二個DIMM, 剩下2個DIMM)。
- 可支援更正單位元錯誤訊息, 偵測雙位元錯誤訊息。

磁碟控制界面及硬式磁碟機

- 主機板內建2 SATA 6Gb/s ports 每一port支援傳輸速率可達600MB/sec及2 SATA 3Gb/s ports 控制介面, 每一port支援傳輸速率可達300MB/sec。可支援內接四顆 SATA II HDD作RAID 0, 1, 5, 10。

擴充隔間 (Bay)

- 內建 4個 3.5吋SAS/SATA II 硬碟隔間。
- 標配原廠兩顆500GB SATA III 熱抽換式硬式磁碟機, 最高轉速可達每分鐘7,200轉。

擴充槽 (Slot)

- 系統具備 1 個 PCI-E 2.0 x16 slot (x 8 link) (Full-Height/HL)及1 個PCI-E 2.0 x8 slot (x 8 link) (Full-Height/HL)。
- 支援1組 ASMB5-iKVM模組(選購), 相容於IPMI2.0規範, 並支援遠端伺服器控制管理功能。

網路介面

- 主機板內建Intel® 82574L晶片組, 提供4個10/100/1000 Ethernet全雙工介面, 以及一個伺服器管理連接埠(須加購ASMB5-iKVM模組才可使用)。

光碟機

- 支援1個薄型8X DVD RW光碟機。

輸出/輸入埠

- 2個前置外接USB 2.0 埠、2個後置外接USB 2.0 接頭、1個外接序列埠、1個PS/2鍵盤接頭、1個PS/2滑鼠接頭、1個VGA接頭、4+1 個RJ-45 網路接頭 (1個保留於伺服器遠端管理使用)。

顯示界面

- 內建Aspeed AST2050 VGA Controller晶片組, 含16MB SDRAM, 無須另外佔用擴充槽。

安全性

- 具開機密碼保護。
- 具管理者密碼保護。

系統管理能力

- IPMI 2.0 支援 (選購)。
- 具自我診斷燈號顯示功能, 可顯示硬體狀況
- 提供主機原廠伺服器管理軟體ASWM, 可透過web base 管理, 圖形遠端管理。
- 支援CPU, RAM, HDD, 系統電壓、系統溫度超過設定值偵測及風扇損壞偵測 · 作業系統Watchdog Timer。
- 系統警告會記錄在系統事件中(System Event Log)可透過Microsoft® Widows® Server 2003/2008 或華碩系統管理軟體(ASWM)的功能查看及管理系統記錄(需搭配ASMB5-iKVM模組)。

軟體

- 原廠作業系統安裝及設定輔助軟體。
- 原廠系統管理軟體。
- 內附多人次伺服器版防毒軟體。
- 支援Red Hat Enterprise Linux 5.0版, SUSE Linux Enterprise Server10.0 版, Windows server 2003, 2008 x64 64it版本及 x86 32bit版本。

電源供應器

- 提供1個350W 80plus電源供應器。

散熱系統

- 內建 4組高效率風扇。

安規


- 主機通過FCC、CE、台灣BSMI電磁相容檢驗標準。

保固

- 提供三年到府有限保固服務。

ASUS RS500A-E6

組別	第四組
項次	第7 & 8 & 9項次
品名	1U超薄型伺服器(Octo-Core AMD Opteron 2.0GHz二顆) (Serial ATA硬碟)
契約價	第7項NT\$98,081(Windows) 第8項次NT\$76,759(Linux) 第9項次NT\$68,230

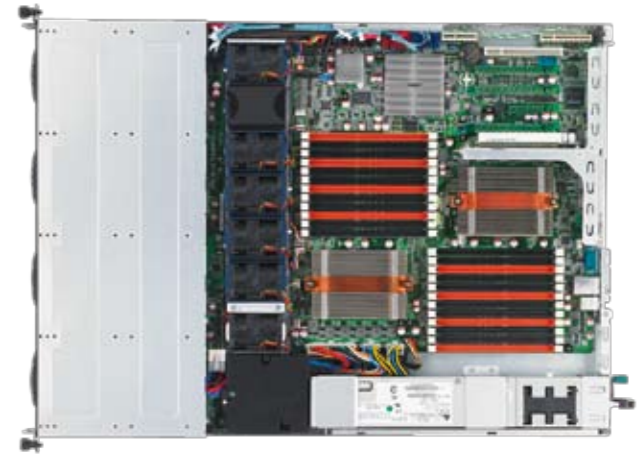

產品特色

- 採用新伺服器技術(AMD八核心平台)
- 提供安裝Raid card不佔用主機PCI插槽技術
- 採用硬體節能晶片(EPU)
- 全主機板採用固態電容
- 80 Plus電源供應器

主要規格說明

中央處理器

- 支援新一代 AMD Opteron™ 八核心/十二核心處理器 · 安裝1個AMD Opteron™ 8核心6128 CPU(2.0 GHz), 12MB (快取記憶體) Hyper Transport™ technology 3.0 (HT3) Up to 6.4 GT/s。
- 散熱器隨CPU出貨。
- 採用新一代晶片組: AMD® SR5650 Chipset + SP5100。

主記憶體

- 提供16條記憶體模組插槽(每一個處理器有8-DIMM slots及4-channel 頻寬), 可支援1GB/2GB/4GB/8GB DDR3 Registered 1066/1333MHz 記憶體模組, 且具備 ECC 容錯功能。
- 系統記憶體容量最高可達256GB, 標準出貨規格為 2GB RAM 二條(佔二個DIMM, 剩下14 個DIMM)。
- 可支援更正單位元錯誤訊息, 偵測雙位元錯誤訊息。

磁碟控制界面及硬式磁碟機

- 主機板內建6 Ports SATA 控制介面, 每一port支援傳輸速率可達300MB/sec。可支援內接四顆 SATA II HDD。可支援內接四顆 SATA II HDD 作RAID 0, 1, 5, 10。

擴充隔間 (Bay)

- 內建 4個 3.5吋SAS/SATA II 硬碟隔間, 支援熱抽換功能
- 標配原廠兩顆500GB SATAII熱抽換式硬式磁碟機, 最高轉速可達每分鐘7,200轉。

擴充槽 (Slot)

- 系統具備 1 個全高半長 PCI-E x16擴充卡插槽(x16 link)。
- 支援1組 ASMB4-iKVM模組(選購), 相容於IPMI2.0規範, 並支援遠端伺服器控制管理功能。

網路介面

- 主機板內建Intel® 82574L晶片組, 提供2個10/100/1000 Ethernet全雙工介面, 以及一個伺服器管理連接埠(須加購ASMB4-iKVM模組才可使用)。

光碟機

- 支援1個薄型8X DVD RW光碟機。

輸出/輸入埠

- 2個前置外接USB 2.0 埠、2個後置外接USB 2.0 接頭、1個外接序列埠、1個PS/2鍵盤接頭、1個PS/2滑鼠接頭、1個VGA接頭、2+1 個RJ-45 網路接頭 (1個保留於伺服器遠端管理使用)。

顯示界面

- 內建Aspeed AST2050 VGA Controller晶片組, 含8MB SDRAM, 無須另外佔用擴充槽。

安全性

- 具開機密碼保護。
- 具管理者密碼保護。

系統管理能力

- IPMI 2.0 支援 (選購)。
- HDD, RAM 自我診斷燈號顯示。
- 提供主機原廠伺服器管理軟體ASWM, 可透過web base 管理, 圖形遠端管理。
- 支援CPU, RAM, HDD, 系統電壓、系統溫度超過設定值偵測及風扇損壞偵測 · 作業系統Watchdog Timer。
- 系統警告會記錄在系統事件中(System Event Log)可透過Microsoft® Widows® Server 2003/2008 或華碩系統管理軟體(ASWM)的功能查看及管理系統記錄(需搭配ASMB4-iKVM模組)。

軟體

- 原廠作業系統安裝及設定輔助軟體。
- 原廠系統管理軟體。
- 內附多人次伺服器版防毒軟體。
- 支援Red Hat Enterprise Linux 5.0版, SUSE Linux Enterprise Server10.0 版, Windows server 2003, 2008 x64 64it版本及 x86 32bit版本。

電源供應器

- 提供1個500W電源供應器。

散熱系統

- 內建 5組高效率風扇。

安規

- 主機通過FCC、CE、台灣BSMI電磁相容檢驗標準。

保固


- 提供三年到府有限保固服務。

ASUS RS500-E6

組別	第四組
項次	第10 & 11 & 12 項次
品名	1U超薄型伺服器(Quad-Core Intel Xeon 2.4GHz二顆) (SAS硬碟)
契約價	第10項次NT\$128,998(Windows) 第11項次NT\$107,676(Linux) 第12項次NT\$99,147

產品特色

- 採用新伺服器技術(Intel Nehalem-EP平台)
- 提供安裝Raid card不佔用主機PCI插槽技術
- 採用硬體節能晶片(EPU)
- 80 Plus電源供應器
- 全主機板採用固態電容
- 提供SAS 6G 300G 15000轉 HDD

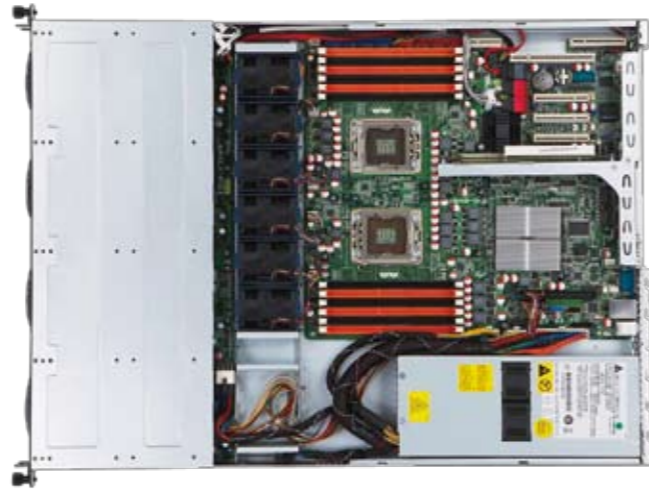

主要規格說明


<p>中央處理器</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 支援新一代Intel® Xeon®四核心處理器·安裝2個Intel® Xeon® Processor 5620(2.4GHZ), 8MB (快取記憶體), Intel® QPI 5.86GT/sec。 ● 支援Turbo Boost技術。 ● 散熱器隨CPU出貨。 ● 採用新一代晶片組: Intel® 5500 I/O Hub + Intel® ICH10R I/O Controller。 <p>主記憶體</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 提供12條記憶體模組插槽(每一個處理器有6-DIMM slots及3-channel 頻寬), 可支援2GB/4GB/8GB DDR3 ECC Registered 1066/1333MHz ● 記憶體模組, 系統記憶體容量最高可擴充至96GB。 ● 標準出貨規格為2GB RAM 兩條(佔2個DIMM, 剩下10個DIMM)。 ● 可支援更正單位元錯誤訊息, 偵測雙單位元錯誤訊息。 <p>磁碟控制界面及硬式磁碟機</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 主機板內建6 Ports SATA 控制介面·每一port支援傳輸速率可達300MB/sec。可支援內接四顆 SATA II HDD 作RAID 0, 1 & 1E。 ● ASUS PIKE RAID磁碟陣列模組·支援RAID 0, 1, 5。 <p>擴充隔間 (Bay)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 內建 4個 3.5吋SAS/SATA II 硬碟隔間·支援熱抽換功能 ● 標配原廠兩顆300GB SAS 6G熱抽換式硬式磁碟機·最高轉速可達每分鐘15,000轉 <p>擴充槽 (Slot)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 系統具備 1 個全高半長 PCI-E x16擴充卡插槽(x8 link)。 ● 全高半長 PCI-E x 8 擴充卡插槽 (x8 link)。 ● 支援1組 ASMB4-iKVM模組(選購), 相容於IPMI2.0規範, 並支援遠端伺服器控制管理。 <p>網路介面</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 主機板內建Intel® 82574L晶片組·提供2個10/100/1000 Ethernet全雙工介面, 可自動切換, 以及一個伺服器管理連接埠(須加購ASMB4-iKVM模組才可使用)。 <p>光碟機</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 支援1個薄型8X DVD RW光碟機。 <p>輸出/輸入埠</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2個前置外接USB 2.0埠·2個後置外接USB 2.0 接頭·1個外接序列埠·1個PS/2鍵盤接頭·1個PS/2滑鼠接頭·1個VGA接頭·2+1 個RJ-45 網路接頭 (1個保留於伺服器遠端管理使用) 	<p>顯示界面</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 內建Aspeed AST2050 VGA Controller晶片組·含8MB SDRAM·解析度支援1024*768以上, 無須另外佔用擴充槽。 <p>安全性</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 具開機密碼保護。 ● 具管理者密碼保護。 <p>系統管理能力</p> <ul style="list-style-type: none"> ● IPMI 2.0 支援 (選購)。 ● HDD, RAM 自我診斷燈號顯示。 ● 提供主機原廠伺服器管理軟體ASWM, 可透過web base 管理, 圖形遠端管理。 ● 支援CPU, RAM, HDD, 系統電壓、系統溫度超過設定值偵測及風扇損壞偵測·作業系統Watchdog Timer。 ● 系統警告會記錄在系統事件中(System Event Log)可透過Microsoft® Windows® Server 2003/2008 或華碩系統管理軟體(ASWM)的功能查看及管理系統記錄 (需搭配ASMB4-iKVM模組)。 <p>軟體</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 原廠作業系統安裝及設定輔助軟體。 ● 原廠系統管理軟體。 ● 內附多人次伺服器版防毒軟體。 ● 測過Red Hat Enterprise Linux 5.0版, SUSE Linux Enterprise Server10.0版, Windows server 2003, 2008 x64 64it版本及 x86 32bit版本。 <p>電源供應器</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 提供1個600W電源供應器。 <p>散熱系統</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 內建 6組高效率風扇。 <p>安規</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 主機通過FCC、CE及台灣BSMI電磁相容檢驗標準。 <p>保固</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 提供三年到府有限保固服務。
---	--

ASUS RS700-E6

組別	第四組
項次	第10 & 11 & 12 項次
品名	1U超薄型伺服器(Quad-Core Intel Xeon 2.4GHz二顆) (SAS硬碟)
契約價	第10項次NT\$128,998(Windows) 第11項次NT\$107,676(Linux) 第12項次NT\$99,147

產品特色

- 採用新伺服器技術(Intel Nehalem-EP平台)
- 提供安裝Raid card不佔用主機PCI插槽技術
- 採用硬體節能晶片(EPU)
- 80 Plus電源供應器(可選購第二顆備援電源供應器)
- 全機無排線設計
- 全主機板採用固態電容
- 提供SAS 6G 300G 15000轉 HDD

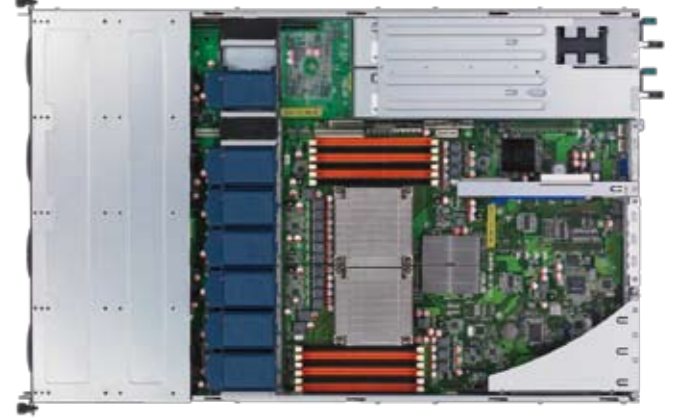

主要規格說明

<p>中央處理器</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 支援新一代Intel® Xeon®四核心處理器·安裝2個Intel® Xeon® Processor 5620(2.4GHZ), 8MB (快取記憶體), Intel® QPI 5.86GT/sec。 ● 支援Turbo Boost技術。 ● 散熱器隨CPU出貨。 ● 採用新一代晶片組: Intel® 5520 I/O Hub + Intel® ICH10R I/O Controller <p>主記憶體</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 提供12條記憶體模組插槽(每一個處理器有6-DIMM slots及3-channel 頻寬), 可支援2GB/4GB/8GB DDR3 ECC Registered 1066/1333MHz 記憶體模組, 系統記憶體容量最高可擴充至96GB。 ● 標準出貨規格為2GB RAM 兩條(佔2個DIMM, 剩下10個DIMM)。 ● 可支援更正單位元錯誤訊息, 偵測雙單位元錯誤訊息。 <p>磁碟控制界面及硬式磁碟機</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 主機板內建6 Ports SATA 控制介面·每一port支援傳輸速率可達300MB/sec。可支援內接四顆 SATA II HDD 作RAID 0, 1 & 1E。 ● ASUS PIKE RAID磁碟陣列模組·支援RAID 0, 1, 5 <p>擴充隔間 (Bay)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 內建 4個 3.5吋SAS/SATA II 硬碟隔間·支援熱抽換功能 ● 標配原廠兩顆300GB SAS 6G熱抽換式硬式磁碟機·最高轉速可達每分鐘15,000轉 <p>擴充槽 (Slot)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 系統具備 1 個全高半長 PCI Express x 16 slot(x 16 link) 插槽。 ● 系統具備 ● 1 個全高半長 PCI Express x 16 slot(x 8 link) 插槽。 ● 系統具備 ● 1 個半高半長 PCI Express x 8 slot(x 8 link) 插槽。 ● 支援1組 ASMB4-iKVM模組(選購), 相容於IPMI2.0規範, 並支援遠端伺服器控制管理功能 <p>網路介面</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 主機板內建Intel® 82574L晶片組·提供2個10/100/1000 Ethernet全雙工介面, 以及一個伺服器管理連接埠(須加購ASMB4-iKVM模組才可使用) <p>光碟機</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 支援1個薄型8X DVD RW光碟機 <p>輸出/輸入埠</p>	<p>● 2個前置外接USB 2.0埠·2個後置外接USB 2.0 接頭·1個外接序列埠·1個PS/2鍵盤接頭·1個PS/2滑鼠接頭·1個VGA接頭·2+1 個RJ-45 網路接頭 (1個保留於伺服器遠端管理使用)。</p> <p>顯示界面</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 內建Aspeed AST2050 VGA Controller晶片組·含8MB SDRAM·解析度支援1024*768以上, 無須另外佔用擴充槽。 <p>安全性</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 具開機密碼保護。 ● 具管理者密碼保護 <p>系統管理能力</p> <ul style="list-style-type: none"> ● IPMI 2.0 支援 (選購)。 ● HDD, RAM 自我診斷燈號顯示。 ● 提供主機原廠伺服器管理軟體ASWM, 可透過web base 管理, 圖形遠端管理。 ● 支援CPU, RAM, HDD, 系統電壓、系統溫度超過設定值偵測及風扇損壞偵測·作業系統Watchdog Timer。 ● 系統警告會記錄在系統事件中(System Event Log)可透過Microsoft® Windows® Server 2003/2008 或華碩系統管理軟體(ASWM)的功能查看及管理系統記錄 (需搭配ASMB4-iKVM模組)。 <p>軟體</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 原廠作業系統安裝及設定輔助軟體。 ● 原廠系統管理軟體。 ● 內附多人次伺服器版防毒軟體。 ● 測過Red Hat Enterprise Linux 5.0版, SUSE Linux Enterprise Server10.0版, Windows server 2003, 2008 x64 64it版本及 x86 32bit版本。 <p>電源供應器</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 提供1個770W電源供應器。 ● 標準出貨為一個電源供應器模組, 可加購第二個電源模組支援1+1熱抽換。 <p>散熱系統</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 內建 7組高效率風扇。 <p>安規</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 主機通過FCC、CE及台灣BSMI電磁相容檢驗標準。 <p>保固</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 提供三年到府有限保固服務。
---	---

ASUS RS700D-E6

組別	第四組
項次	第14 & 15項次
品名	1U(含)以上超薄型雙主機板伺服器(Hexa-Core Intel Xeon 2.66GHz四顆)(Windows Server 作業系統)(SATA硬碟)
契約價	第14項次NT\$330,490(Linux) 第15項次NT\$309,168

產品特色

- 採用新伺服器技術(Intel Nehalem-EP平台)
- 採用硬體節能晶片(EPU)
- 80 Plus電源供應器
- 超高密度1U雙節點伺服器主機應用
- 支援1+1備援電源供應器應用
- 全主機板採用固態電容

主要規格說明

中央處理器

- 支援新一代Intel® Xeon®四核心處理器，安裝2個Intel® Xeon® Processor 5660(2.8GHZ)每個伺服器節點，8MB (快取記憶體)，Intel® QPI 5.86GT/sec。
- 支援Turbo Boost技術。
- 散熱器隨CPU出貨。
- 採用新一代晶片組: Intel® 5500 I/O Hub + Intel® ICH10R I/O Controller。

主記憶體

- 提供2 x 12條記憶體模組插槽(每一個處理器有6-DIMM slots及3-channel頻寬)，可支援1GB/2GB/4GB/8GB DDR3 Registered 1066/1333MHz 記憶體模組，且具備 ECC 容錯功能。
- 系統記憶體容量最高可達192GB，每個伺服器節點標準出貨規格為 2GB RAM 兩條(佔二個DIMM,剩下10個DIMM)。
- 可支援更正單位元錯誤訊息,偵測雙位元錯誤訊息。

磁碟控制界面及硬式磁碟機

- 主機板內建6 Ports SATA 控制介面，每一port支援傳輸速率可達300MB/sec。可支援內接四顆 SATA II HDD 作RAID 0, 1 & 1E。

擴充隔間 (Bay)

- 內建 4個 2.5吋SAS/SATA II 硬碟隔間，支援熱抽換功能，支援SAS/SATA II HDD。
- 標配原廠兩顆500GB SAS熱抽換式硬式磁碟機，最高轉速可達每分鐘7200轉。

擴充槽 (Slot)


- 每個節點伺服器系統具備2 x 1 * PCI-E 2.0 x16 slot (x 16 link) (Low profile/HL)。

網路介面

- 每個伺服器節點主機板內建Intel® 82574L晶片組，提供2個10/100/1000 Ethernet全雙工介面，以及一個伺服器管理連接埠(須加購ASMB4-iKVM模組才可使用)。

光碟機

- 支援華碩外接式USB 薄型8X DVD RW光碟機。

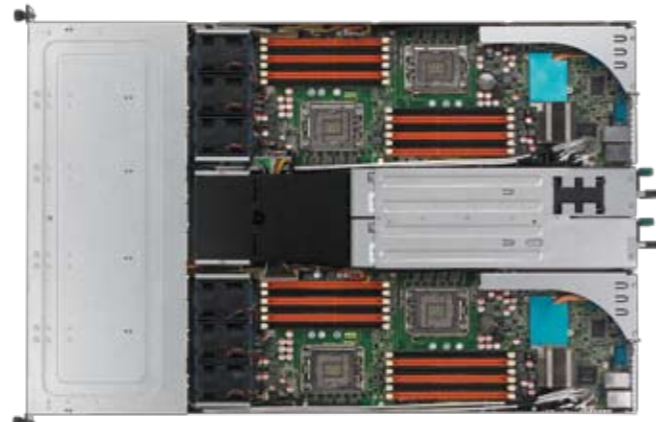

輸出/輸入埠

- 每個伺服器節點2 x 1個前置外接USB 2.0 埠，2 x 2個後置外接USB 2.0 接頭，2 x 1個外接序列埠，2 x 1 個VGA接頭，2 x (2+1) 個RJ-45 網路接頭(1個保留於伺服器遠端管理使用)。

顯示界面

- 每個伺服器節點內建Aspeed AST2050 VGA Controller晶片組，含8MB SDRAM，無須另外佔用擴充槽。

安全性

- 具開機密碼保護。
- 具管理者密碼保護。

系統管理能力

- IPMI 2.0 支援 (選購)。
- 電壓、溫度超過設定值偵測及風扇損壞偵測，作業系統Watchdog Timer。
- 系統警告會記錄在系統事件中(System Event Log)可透過Microsoft® Widows® Server 2003/2008 或華碩系統管理軟體(ASWM)的功能查看及管理系統記錄(需搭配ASMB4-iKVM模組)。

軟體

- 原廠作業系統安裝及設定輔助軟體。
- 原廠系統管理軟體。
- 內附多人次伺服器版防毒軟體。
- 測過Red Hat Enterprise Linux 5.0版,SUSE Linux Enterprise Server10.0版,Windows server 2003,2008 x64 64it版本及 x86 32bit版本。

電源供應器

- 提供2個770W電源供應器。電源供應器模組支援1+1熱抽換。

散熱系統

- 每個伺服器節點內建 4組高效率風扇。

安規

- 主機通過FCC、CE,台灣BSMI電磁相容檢驗標準。

保固

- 提供三年到府有限保固服務。

ASUS RS520-E6

組別	第四組
項次	第32 & 33 & 34 項次
品名	2U超薄型伺服器 (Quad-Core Intel Xeon 2.4GHz二顆) (SAS硬碟)
契約價	第32項次NT\$160,981(Windows) 第33項次NT\$139,659(Linux) 第34項次NT\$131,130

產品特色

- 採用新伺服器技術(Intel Nehalem-EP平台)
- 提供安裝Raid card不佔用主機PCI插槽技術
- 採用硬體節能晶片(EPU)
- 80 Plus電源供應器
- 支援儲存容量可達16T(2T*8)
- 全主機板採用固態電容
- 提供SAS 6G 300G 15000轉 HDD

主要規格說明

中央處理器

- 支援新一代Intel® Xeon®四核心處理器，可安裝2個Intel® Xeon® Processor 5620(2.4GHZ)，8MB(快取記憶體)，Intel® QPI 5.86GT/sec。
- 支援Turbo Boost技術。
- 散熱器隨CPU出貨。
- 採用新一代晶片組: Intel® 5500 I/O Hub + Intel® ICH10R I/O Controller。

主記憶體

- 提供12條記憶體模組插槽(每一個處理器有6-DIMM slots及3-channel頻寬)，可支援2GB/4GB/8GB DDR3 ECC Registered 1066/1333MHz 記憶體模組，系統記憶體容量最高可擴充至96GB,標準出貨2G RAM兩條。
- 可支援更正單位元錯誤訊息,偵測雙位元錯誤訊息。

磁碟控制界面及硬式磁碟機

- 出廠配置華碩獨家 PIKE 2108 磁碟陣列模組 (內建512 MB cache)，支援 RAID 0, 1, 5, 6 10, 50, 60) 提供8-ports SAS 控制介面，每一port支援傳輸速率可達6Gb/s。最高可支援八顆 SAS/SATA2 硬碟機。
- 標配原廠四顆300G SAS 6G熱抽換式硬碟機，硬碟最高轉速可達每分鐘15,000轉。
- 可選購原廠500G/1T/2T SATA2熱抽換式硬碟機。

擴充隔間 (Bay)

- 內建 8個 3.5吋SAS/SATA2 硬碟插槽，支援熱抽換功能。

擴充槽 (Slot)

- 系統具備2個 PCI-E x 8全長卡擴充槽。
- 系統具備1個PCI-E x 4半長卡擴充槽。
- 支援1個ASMB4-iKVM模組,相容於IPMI2.0規範, 並支援遠端伺服器控制管理。

網路介面

- 主機板內建2個10/100/1000 Ethernet全雙工介面,可自動切換,以及一個伺服器管理連接埠(須加購ASMB4-iKVM模組才可使用)。

光碟機

- 1個薄型8X DVD RW 光碟機

輸出/輸入埠

- 2個前置外接USB 2.0 埠，2個後置外接USB 2.0 接頭，1個外接序列埠，1個PS/2鍵盤接頭，1個PS/2滑鼠接頭，1個VGA接頭，2+1 個RJ-45 網路接頭(1個保留於伺服器遠端管理使用)。



顯示界面

- 內建Aspeed AST2050 VGA Controller晶片組，含8MB SDRAM，解析度支援1024*768以上,無須另外佔用擴充槽。

安全性

- 具開機密碼保護。
- 具管理者密碼保護

系統管理能力

- IPMI 2.0 支援 (選購)。
- HDD, RAM 自我診斷燈號顯示。
- 提供主機原廠伺服器管理軟體ASWM,可透過web base 管理,圖形遠端管理。
- 支援CPU, RAM, HDD, 系統電壓、系統溫度超過設定值偵測及風扇損壞偵測，作業系統Watchdog Timer。
- 系統警告會記錄在系統事件中(System Event Log)可透過Microsoft® Widows® Server 2003/2008 或華碩系統管理軟體(ASWM)的功能查看及管理系統記錄(需搭配ASMB4-iKVM模組)。

軟體

- 原廠作業系統安裝及設定輔助軟體。
- 原廠系統管理軟體。
- 內附多人次伺服器版防毒軟體。
- 測過Red Hat Enterprise Linux 5.0版,SUSE Linux Enterprise Server10.0版,Windows server 2003,2008 x64 64it版本及 x86 32bit版本。

電源供應器

- 配備770W 1+1 備援式電源供應器100V/240V; 50Hz/60Hz。

散熱系統

- 內建4個高效能80mm系統散熱風扇。

安規


- 主機通過FCC、CE及台灣BSMI電磁相容檢驗標準。

保固

- 提供三年到府有限保固服務。

ASUS RS720-E6

組別	第四組
項次	第32 & 33 & 34 項次
品名	2U超薄型伺服器 (Quad-Core Intel Xeon 2.4GHz二顆) (SAS硬碟)
契約價	第32項次NT\$160,981(Windows) 第33項次NT\$139,659(Linux) 第34項次NT\$131,130

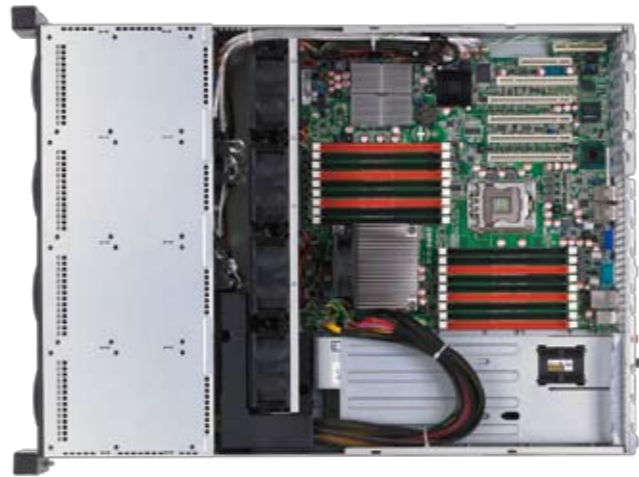

產品特色

- 採用新伺服器技術(Intel Nehalem-EP平台)
- 提供安裝Raid card不佔用主機PCI插槽技術
- 採用硬體節能晶片(EPU)
- 80 Plus電源供應器
- 支援儲存容量可達24T(2T*12)
- 全主機板採用固態電容
- 提供SAS 6G 300G 15000轉 HDD

主要規格說明

<p>中央處理器</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 支援新一代Intel® Xeon®四核心處理器·可安裝2個Intel® Xeon® Processor 5620(2.4GHZ), 8MB(快取記憶體), Intel® QPI 5.86GT/sec·支援Turbo Boost技術。 ● 散熱器隨CPU出貨。 ● 採用新一代晶片組: Intel® 5520 I/O Hub + Intel® ICH10R I/O Controller。 <p>主記憶體</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 提供18條記憶體模組插槽(每一個處理器有9-DIMM slots及3-channel 頻寬), 可支援1GB/2GB/4GB/8GB DDR3 Registered 1066/1333MHz 記憶體模組·且具備 ECC 容錯功能。 ● 標準出貨規格為 2GB兩條, 系統記憶體容量最高可擴充至144GB。 ● 可支援更正單位元錯誤訊息,偵測雙位元錯誤訊息。 <p>磁碟控制界面及硬式磁碟機</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 出廠配置華碩獨家 PIKE 2108 磁碟陣列模組 (內建512 MB cache)·支援 RAID 0, 1, 5, 6 10, 50, 60)·提供8-ports SAS 控制介面·每一port支援傳輸速率可達6Gb/s·最高可支援八顆 SAS/SATA2 硬碟機。 ● 標配原廠四顆300G SAS 6G熱抽換式硬碟機·硬碟最高轉速可達每分鐘15,000轉。 ● 可選購原廠500G/1T/2T SATAII熱抽換式硬碟機。 <p>擴充插槽 (Bay)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 內建 12個 3.5吋SAS/SATAII 硬碟插槽·支援熱抽換功能。 <p>擴充槽 (Slot)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 系統具備4張 PCI-E x 16 (x8 link) Low-Profile擴充槽。 ● 系統具備1張PCI Low-Profile擴充槽。 ● 支援1組 ASMB4-iKVM模組, 相容於IPMI2.0規範, 並支援遠端伺服器控制管理功能。 <p>網路介面</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 主機板內建Intel® 82576EB晶片組·提供2個10/100/1000 Ethernet全雙工介面, 以及一個伺服器管理連接埠(須加購ASMB4-iKVM模組才可使用)。 <p>光碟機</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 支援華碩外殼式USB薄型8X DVD RW 光碟機。 <p>輸出/輸入埠</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2個前置外接USB 2.0埠·2個後置外接USB 2.0 接頭·1個外接序列埠·1個PS/2鍵盤接頭·1個PS/2滑鼠接頭·1個VGA接頭·2+1 個RJ-45 網路接頭 (1個保留於伺服器遠端管理使用)。 <p>顯示界面</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 內建Aspeed AST2050 VGA Controller晶片組·含8MB SDRAM·無須另外佔用擴充槽。 <p>安全性</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 具開機密碼保護。 ● 具管理者密碼保護。 <p>系統管理能力</p> <ul style="list-style-type: none"> ● IPMI 2.0 支援 (選購)。 ● HDD, RAM 自我診斷燈號顯示。 ● 提供主機原廠伺服器管理軟體ASWM,可透過web base 管理,圖形遠端管理。 ● 支援CPU, RAM, HDD, 系統電壓·系統溫度超過設定值偵測及風扇損壞偵測·作業系統Watchdog Timer。 ● 系統警告會記錄在系統事件中(System Event Log)可透過Microsoft® Widows® Server 2003/2008 或華碩系統管理軟體(ASWM)的功能查看及管理系統記錄(需搭配ASMB4-iKVM模組)。 <p>軟體</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 原廠作業系統安裝及設定輔助軟體。 ● 原廠系統管理軟體。 ● 內附多人次伺服器版防病毒軟體。 ● 測過Red Hat Enterprise Linux 5.0版,SUSE Linux Enterprise Server10.0版,Windows server 2003,2008 x64 64it版本及 x86 32bit版本。 <p>電源供應器</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 配備770W 1+1 備援式電源供應器100V/240V; 50Hz/60Hz。 <p>散熱系統</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 內建4個高效能80mm系統散熱風扇。 <p>安規</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 主機通過FCC·CE,台灣BSMI電磁相容檢驗標準。 <p>保固</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 提供三年到府有限保固服務。
---	--

ASUS ESC4000

組別	第四組
項次	第32 & 33 & 34 項次
品名	2U超薄型伺服器(Quad-Core Intel Xeon 2.4GHz二顆) (SAS硬碟)
契約價	第32項次NT\$160,981(Windows) 第33項次NT\$139,659(Linux) 第34項次NT\$131,130



產品特色

- 採用新伺服器技術(Intel Nehalem-EP平台)
- 提供安裝Raid card不佔用主機PCI插槽技術
- 採用硬體節能晶片(EPU)
- 80 Plus電源供應器
- 最高可支援4張NVIDIA M2070高階GPU運算繪圖卡
- 全主機板採用固態電容
- 提供SAS 6G 300G 15000轉 HDD

主要規格說明

<p>中央處理器</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 支援新一代Intel® Xeon®四核心處理器·可安裝2個Intel® Xeon® Processor E5620(2.4GHZ), 12MB(快取記憶體), Intel® QPI 5.86GT/sec。 ● 支援Turbo Boost技術。 ● 散熱器隨CPU出貨。 ● 採用新一代晶片組: Intel® 5520 I/O Hub + Intel® ICH10R I/O Controller <p>主記憶體</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 提供18條記憶體模組插槽(每一個處理器有9-DIMM slots及3-channel 頻寬), 可支援2GB/4GB/8GB DDR3 Registered 1066/1333MHz 記憶體模組·且具備 ECC 容錯功能。 ● 標準出貨規格為 2GB兩條, 系統記憶體容量最高可擴充至144GB。 ● 可支援更正單位元錯誤訊息,偵測雙位元錯誤訊息。 <p>磁碟控制界面及硬式磁碟機</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 廠配置華碩獨家 PIKE 2108 磁碟陣列模組 (內建512 MB cache)·支援 RAID 0, 1, 5, 6 10, 50, 60)·提供8-ports SAS 控制介面·每一port支援傳輸速率可達3Gb/s·最高可支援八顆 SAS/SATA2 硬碟機。 ● 標配原廠四顆300G SAS 6G熱抽換式硬碟機·硬碟最高轉速可達每分鐘15,000轉。 ● 可選購原廠500G/1T/2T SATAII熱抽換式硬碟機。 <p>擴充隔間 (Bay)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 內建 8個 3.5吋SAS/SATAII 硬碟插槽·支援熱抽換功能。 <p>擴充槽 (Slot)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 系統具備8張 PCI-E x 16(4個Gen2 x16 link or 8個 Gen2 x8 link)全長擴充插槽。 ● 系統具備1張 PCI-E x 16 (Gen1 x4 link) 半高半長擴充插槽·可轉換為1個華碩獨家PIKE磁碟陣列卡擴充槽。 ● 支援1組 ASMB4-iKVM模組, 相容於IPMI2.0規範, 並支援遠端伺服器控制管理功能。 <p>網路介面</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 主機板內建兩個Intel® 82574L晶片組·提供2個10/100/1000 Ethernet全雙工介面, 以及一個伺服器管理連接埠(搭配ASMB4-iKVM模組才可使用)。 <p>光碟機</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1個薄型8X DVD RW 光碟機。 <p>輸出/輸入埠</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2個前置外接USB 2.0埠·2個後置外接USB 2.0 接頭·1個內部Type A USB2.0埠·1個序列埠·1個顯示器埠·2+1 個RJ-45 網路接頭 (1個保留於伺服器遠端管理使用)。 	<p>顯示界面</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 內建Aspeed AST2050 VGA Controller晶片組·含8MB SDRAM·無須另外佔用擴充槽。 <p>安全性</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 具開機密碼保護。 ● 具管理者密碼保護。 <p>系統管理能力</p> <ul style="list-style-type: none"> ● IPMI 2.0 支援 (選購)。 ● HDD, RAM 自我診斷燈號顯示。 ● 提供主機原廠伺服器管理軟體ASWM,可透過web base 管理,圖形遠端管理。 ● 支援CPU, RAM, HDD, 系統電壓·系統溫度超過設定值偵測及風扇損壞偵測·作業系統Watchdog Timer。 ● 系統警告會記錄在系統事件中(System Event Log)可透過Microsoft® Widows® Server 2003/2008 或華碩系統管理軟體(ASWM)的功能查看及管理系統記錄(需搭配ASMB4-iKVM模組)。 <p>軟體</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 原廠作業系統安裝及設定輔助軟體。 ● 原廠系統管理軟體。 ● 內附多人次伺服器版防病毒軟體。 ● 支援Red Hat Enterprise Linux 5.0版,SUSE Linux Enterprise Server10.0版,Windows server 2003,2008 x64 64it版本及 x86 32bit版本。 <p>電源供應器</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 配備1400W 1+1 80plus備援式電源供應器100V/240V; 50Hz/60Hz。 <p>散熱系統</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 內建5個高效能80mm系統散熱風扇。 <p>安規</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 主機通過FCC·CE,台灣BSMI電磁相容檢驗標準。 <p>保固</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 提供三年到府有限保固服務。
---	---

ASUS TS100-E7

組別	第四組
項次	第38 & 39 & 40 項次
品名	低階伺服器(Quad-Core Intel Xeon 2.53GHz一顆) (Serial ATA硬碟)
契約價	第38項次NT\$71,429(Windows) 第39項次NT\$50,640(Linux) 第40項次NT\$42,644

產品特色

- 超強擴充性(PCI-e*4+PCI*2)
- 支援Turbo Boost技術
- 80plus 電源供應器
- 全主機板採用固態電容



主要規格說明

中央處理器

- 提供1顆Quad-Core Intel® Xeon® E3 1230 3.2GHz CPU · 8MB(快取記憶體) · 處理器核心數(Cores)4個 · 超執行緒技術(Hyper-Threading Technology)8個 · 提供Turbo Boost(渦輪加速) Technology功能。
- 散熱器隨CPU出貨。
- 採用新一代晶片組: Intel® C202 Chipset。

主記憶體

- 4組 DIMM · 最大可擴充 DDR3 1333 ECC UDIMM 至 32GB · 可支援 2GB/4GB/8GB DDR3 1066/1333MHz 記憶體模組 · 且具備 ECC 容錯功能。
- 標準出貨 2G兩條(佔二個DIMM, 剩下2個DIMM)。

磁碟控制界面及硬式磁碟機

- 主機板內建6個 SATA 3Gb/s ports 控制介面 · 每一port支援傳輸速率可達300MB/sec · 可支援內接四顆 SATA II HDD作RAID 0, 1, 5, 10 · 標準配備: 原廠SATA III 500G HDD*2。

擴充隔間 (Bay)

- 內建4個非熱抽取硬碟擴充隔間。

擴充槽Slot

- 系統具備1個 PCI Express G2 x16擴充槽(x16連結通道) · 可以支援獨立工作站顯示卡。
- 系統具備1個 PCI Express G2 x8擴充槽(x4連結通道)。
- 系統具備2個PCI 32/33 5V擴充槽。
- 系統具備2個 PCI Express G1 x1擴充槽。

外型:

- 直立式。

網路介面

- 主機板內建Intel 82574L GbE LAN · 提供2個10/100/1000 Ethernet界面。

光碟機

- 一台標準8X DVD RW。

輸出/輸入埠

- 具備四組USB 2.0插座(前置x2, 後置x2) · 一組VGA顯示插座 · 兩組 PS2 插座 (鍵盤和滑鼠介面) · 兩組RJ-45網路埠 · 一組串列埠插座。

顯示界面

- XGI® Z9S VGA Controller。
- 支援1280x1024全彩模式。
- 內建64MB SDRAM。

安全性及系統管理

- 具開機密碼保護。
- 監控並警示系統 · 處理器溫度 · 電壓 · 風扇錯誤。
- 具面板鎖防止未被授權者打開面板蓋。
- 提供主機原廠伺服器管理軟體ASWM, 可透過web base 管理, 圖形遠端管理。
- 支援CPU, RAM, HDD, 系統電壓 · 系統溫度超過設定值偵測及風扇損壞偵測 · 作業系統Watchdog Timer。

軟體

- 支援Red Hat Enterprise Linux 5.0版, SUSE Linux Enterprise Server 10.0版, Windows server 2003, 2008 x64 64it版本及 x86 32bit版本。

鍵盤及滑鼠

- 標配

電源供應器

- 300W 80plus單顆電源供應器(含自動電源功率因素調整功能)。

散熱系統

- 內建 2個可變速散熱風扇(含1顆CPU FAN)。

安規

- 主機通過FCC · CE, 台灣BSMI電磁相容檢驗標準。

保固

- 提供3年到府有限保固服務。

ASUS TS300-E7

組別	第四組
項次	第38 & 39 & 40 項次
品名	低階伺服器(Quad-Core Intel Xeon 2.53GHz一顆) (Serial ATA硬碟)
契約價	第38項次NT\$71,429(Windows) 第39項次NT\$50,640(Linux) 第40項次NT\$42,644

產品特色

- 超強擴充性(PCI-e*3+PCI*3)
- 支援Turbo Boost技術
- 支援最大儲存容量為16T(2T*8)
- 提供4個100/1000 Lan port
- 支援熱抽取硬碟功能
- 提供SATA3 500G HDD
- 全主機板採用固態電容



主要規格說明

中央處理器

- 提供1顆Quad-Core Intel Xeon E3 1230 3.2GHz CPU · 8MB(快取記憶體) · 處理器核心數(Cores)4個 · 超執行緒技術(Hyper-Threading Technology)8個 · 提供Turbo Boost(渦輪加速) Technology功能。
- 散熱器隨CPU出貨。
- 採用新一代晶片組: Intel® C204 Chipset。

主記憶體

- 4組 DIMM · 最大可擴充 DDR3 1333 ECC UDIMM 至 32GB · 可支援 2GB/4GB DDR3 1066/1333MHz 記憶體模組 · 且具備 ECC 容錯功能。
- 標準出貨 2G兩條(佔二個DIMM, 剩下2個DIMM)。

磁碟控制界面及硬式磁碟機

- 主機板內建2 SATA 6Gb/s ports · 每一port支援傳輸速率可達600MB/sec及 4 SATA 3Gb/s ports控制介面 · 每一port支援傳輸速率可達300MB/sec · 可支援內接四顆 SATA II HDD作RAID 0, 1, 5, 10 · 標準配備: 原廠SATA III 500G HDD*2。

擴充隔間 (Bay)

- 內建4個熱抽取硬碟擴充隔間。(最多可以支援到8顆HDD需選購HDD cage & PIKE Raid card)。

擴充槽 (Slot)

- 系統具備1x PCI-E G2 x16 slot (x16/x8 link) ---- (Flex-E)可以支援獨立工作站顯示卡。
- 系統具備1個 PCI-E G2 x16 slot (x0/x8 link)擴充槽。
- 系統具備3個PCI 32/33 5V擴充槽。
- 系統具備1個 PCI Express G1 x1擴充槽。
- 系統具備1個 華碩獨家PIKE 磁碟陣列卡擴充槽。
- 支援1組 ASMB5-iKVM模組(選購), 相容於IPMI2.0規範, 並支援遠端伺服器控制管理功能。

外型

- 直立式。
- 選項規格可選用上機架套件。

網路介面

- 主機板內建Intel® 82574L晶片組 · 提供4個10/100/1000 Ethernet全雙工界面, 以及一個伺服器管理連接埠(須加購ASMB5-iKVM模組才可使用)。

光碟機

- 一台標準8X DVD RW

輸出/輸入埠

- 具備四組USB 2.0插座(前置x2, 後置x2) · 一組VGA顯示插座 · 一組串列埠 · 兩組 PS2 插座 (鍵盤和滑鼠介面) · 4+1 個RJ-45 網路接頭 (1個保留於伺服器遠端管理使用)。

顯示界面

- 內建Aspeed AST2050 晶片組 · 含16MB SDRAM · 無須另外佔用擴充槽。

安全性及系統管理

- 具開機密碼保護。
- 監控並警示系統 · 處理器溫度 · 電壓 · 風扇錯誤。
- 具面板鎖防止未被授權者打開面板蓋。
- 提供主機原廠伺服器管理軟體ASWM, 可透過web base 管理, 圖形遠端管理。
- 支援CPU, RAM, HDD, 系統電壓 · 系統溫度超過設定值偵測及風扇損壞偵測 · 作業系統Watchdog Timer。

軟體

- 支援Red Hat Enterprise Linux 5.0版, SUSE Linux Enterprise Server 10.0版, Windows server 2003, 2008 x64 64it版本及 x86 32bit版本。

鍵盤及滑鼠

- 標配

電源供應器

- 500W 80plus單顆電源供應器(含自動電源功率因素調整功能)。

散熱系統

- 內建 2個可變速散熱風扇(含1顆CPU FAN)。

安規

- 主機通過FCC · CE及台灣(BSMI)電磁相容檢驗標準。

保固

- 提供3年到府有限保固服務。

ASUS TS700-E6

組別	第四組
項次	第41 & 42 & 43 項次
品名	中階伺服器 (Quad-Core Intel Xeon 2.4GHz二顆)(SAS硬碟)
契約價	第41項次NT\$160,981(Windows) 第42項次NT\$139,659(Linux) 第43項次NT\$131,130

產品特色

- 採用新伺服器技術(Intel Nehalem-EP平台)
- 提供安裝Raid card不佔用主機PCI插槽技術
- 採用硬體節能晶片(EPU)
- 80 Plus電源供應器 ● 支援最大儲存容量為16T(2T*8)
- 全主機板採用固態電容 ● 提供SAS 6G 300G 15000轉 HDD

主要規格說明

中央處理器	● 支援新一代Intel® Xeon®四核心處理器·最高可安裝2個Intel® Xeon® Processor 5620(2.4GHZ), 8MB L2快取記憶體, Intel® QPI 5.86GT/sec。 ● 支援Turbo Boost技術。 ● 散熱器隨CPU出貨。 ● 採用新一代晶片組: Intel® 5520 I/O Hub + Intel® ICH10R I/O Controller。
主記憶體	● 所有記憶體均有華碩Logo標示。 ● 提供12條記憶體模組插槽(每一個處理器有6-DIMM slots及3-channel 頻寬), 可支援2GB/4GB/8GB DDR3 Registered 1066/1333MHz 記憶體模組, 且具備 ECC 容錯功能。 ● 系統記憶體容量最高可達96GB, 標準出貨規格為 2GB RAM 兩條。(佔2個 DIMM, 剩下10個DIMM)。 ● 可支援更正單位元錯誤訊息, 偵測雙位元錯誤訊息。
磁碟控制界面及硬式磁碟機	● 出廠配置華碩獨家 PIKE 2108 磁碟陣列模組 (內建512 MB cache) · 支援 RAID 0, 1, 5, 6 10, 50, 60) · 提供8-ports SAS 控制介面 · 每一port支援傳輸速率可達6Gb/s · 最高可支援八顆 SAS/SATA2 硬碟機。 ● 標配原廠四顆 300GB SAS 6G熱抽換式硬式磁碟機 · 每個硬碟最高轉速可達每分鐘15,000轉。 (選項規格: 可選購原廠250GB/1TB/2TB SATA II熱抽換式硬式磁碟機。)
擴充隔間 (Bay)	● 內建 11 個擴充隔間 (3個 5.25" 其中一個為16X DVD-ROM; 8個熱抽取硬碟空間)。
外型	● 直立式。 ● 選項規格可選用上機架套件。
擴充槽 (Slot)	● 系統具備4個 PCI Express x16擴充槽(x8連結通道) · 第六根PCI-E x 16可以支援獨立工作站顯示卡。 ● 系統具備2個 64-bit /133/100MHz PCI-X 擴充槽。 ● 系統具備1個 華碩獨家MIO 音效卡擴充槽。 ● 系統具備1個 華碩獨家PIKE 磁碟陣列卡擴充槽 (標準出貨已經安裝 ASUS PIKE 1078 磁碟陣列卡)。 ● 支援1組 ASMB4-iKVM模組(選購), 相容於IPMI2.0規範, 並支援遠端伺服器控制管理功能。 ● 選項規格: ASUS MIO audio card (RealTek ALC888, 8 channels azalia audio codecs)
網路介面	● 主機板內建Intel® 82574L晶片組 · 提供2個10/100/1000 Ethernet全雙工介面, 以及一個伺服器管理連接埠 (須加購ASMB4-iKVM模組才可使用)
光碟機	● 系統具備 1個 16倍速DVD-ROM
輸出/輸入埠	● 內建 1個序列埠 · 4個USB 2.0萬用串列埠(Back * 2; Front*2) · 1個鍵盤埠 · 1個滑鼠埠 · 1個顯示器埠 · 2+1 個RJ-45 網路接頭 (1個保留於伺服器遠端管理使用)。
顯示界面	● 內建Aspeed AST2050晶片組 · 含8MB SDRAM · 無須另外佔用擴充槽。
安全性	● 具開機密碼保護。 ● 具管理者密碼保護
系統管理能力	● IPMI 2.0 支援 (選購)。 ● HDD, RAM 自我診斷燈號顯示。 ● 提供主機原廠伺服器管理軟體ASWM, 可透過web base 管理, 圖形遠端管理。 ● 支援CPU, RAM, HDD, 系統電壓、系統溫度超過設定值偵測及風扇損壞偵測 · 作業系統Watchdog Timer。 ● 系統警告會記錄在系統事件中(System Event Log)可透過Microsoft® Windows® Server 2003/2008 或華碩系統管理軟體(ASWM)的功能查看及管理系統記錄 (需搭配ASMB4-iKVM模組)。
軟體	● 原廠作業系統安裝及設定輔助軟體。 ● 原廠系統管理軟體。 ● 內附多人次伺服器版防毒軟體。 ● 測過Red Hat Enterprise Linux 5.0版, SUSE Linux Enterprise Server 10.0版, Windows server 2003, 2008 x64 64it版本及 x86 32bit版本。
鍵盤/滑鼠	● 1組鍵盤及1組兩鍵滑鼠 · 與主機同廠牌
電源供應器	● 配備620W 1+1 備援式電源供應器100V/240V; 50Hz/60Hz · 支援1+1熱抽換。
散熱系統	● 內建3個散熱風扇(包含 2顆中置系統風扇, 1顆後置系統風扇)。
安規	● 主機通過FCC · CE, 台灣BSMI電磁相容檢驗標準。
保固	● 提供三年到府有限保固服務。



ASUS ESC500 (環保標章申請中)

組別	第四組
項次	第50 & 51 項次
品名	低階繪圖工作站伺服器(Quad-Core Intel Xeon E3系列3.2GHz一顆)(Serial ATA硬碟)
契約價	第50項次NT\$31,918(Windows 7 Pro) 第51項次NT\$32,037(Linux)

產品特色

- 超強擴充性(PCI-e*5+PCI*1)
- 內建SATA3及USB3.0介面
- 內建USB3.0*2/SATA 6G*2
- 通過環保標章(申請中)
- 支援Turbo Boost技術
- 提供SATA3 500G HDD
- 全主機板採用固態電容

主要規格說明

中央處理器	● 提供1顆Quad-Core Intel Xeon E3 1230 3.2GHz CPU · 8MB(快取記憶體) · 處理器核心數(Cores)4個 · 超執行緒技術(Hyper-Threading Technology)8個 · 提供Turbo Boost(渦輪加速) Technology功能。 ● 散熱器隨CPU出貨。 ● 採用新一代晶片組: Intel® C206 Chipset。
主記憶體	● 4組 DIMM · 最大可擴充 DDR3 1333 ECCUDIMM 至 32GB · 可支援 2GB/4GB/8GB DDR3 1066/1333MHz 記憶體模組, 且具備 ECC 容錯功能。 ● 標準出貨 2G兩條(佔二個DIMM, 剩下 2個DIMM)。
磁碟控制界面及硬式磁碟機	● 主機板內建2 SATA 6Gb/s ports · 每一port支援傳輸速率可達600MB/sec及4 SATA 3Gb/s ports控制介面 · 每一port支援傳輸速率可達300MB/sec · 可支援內接三顆 SATA II HDD作RAID 0, 1, 5, 10。 ● 標準配備: 原廠SATA III 500G HDD*2。
擴充隔間 (Bay)	● 內建 3個 3.5吋SAS/SATA II 硬碟隔間 · 可支援3顆SAS/SATA II HDD。 ● 選項規格: 可選購原廠500GB/1TB/2TB SATA II硬式磁碟機。
擴充槽 (Slot)	● 1 x PCI-E2.0 x16 (x16 link) ● 1 x PCI-E2.0 x16 (x8 link) ● 2 x PCI-E2.0 x16 (x4 link) ● 1 x PCI-E2.0 x1 ● 1 x PCI。
外型	● 直立式
網路介面	● 兩組網路晶片, 支援 兩組 10/100/1000 Mbps傳輸速率。
光碟機	● 一台標準8X DVD RW。
輸出/輸入埠	● 具備八組USB2.0插座(前置x2, 後置x6) · 兩組USB3.0插座(後置) · 一組DVI顯示插座 · 一組 PS2 插座 (鍵盤和滑鼠共用) · 兩組RJ-45網路埠 · 一組1394a插座 · 一組支援八聲音效連接埠 · 一組光纖輸出插座 · 一組同軸輸出插座。



內建智慧型IC晶片讀卡機	● 內建NVIDIA Quadro 400專用繪圖卡1片。
顯示界面	● 內建NVIDIA Quadro 400專用繪圖卡1片。
安全性	● 具開機密碼保護。 ● 具管理者密碼保護。 ● 可監視處理器溫度、風扇、電壓。
軟體	● 原廠安裝及設定輔助軟體。 ● 原廠系統管理軟體。
鍵盤及滑鼠	● 標配
電源供應器	● 500W · 80plus銅牌認證高電源轉換效率單顆電源供應器(含自動電源功率因素調整功能)
散熱系統	● 內建 2個可變速散熱風扇 · (一個系統風扇 一個CPU風扇)。
安規	● 主機通過台灣(BSMI)電磁相容檢驗標準。
保固	● 提供3年到府有限保固服務。

ASUS A500

組別 第四組
項次 第52-53 項次
品名 中階繪圖伺服器

契約價 第52項次NT\$39,182
第53項次NT\$39,302



主要規格說明

處理器(CPU)
支援 Intel® Xeon® Processor W3565
詳細支援規格請參閱華碩網站 www.asus.com.tw CPU支援列表
晶片組(Chipset)
北橋晶片Intel® X58/南橋晶片ICH10R
支援Raid:0.1.5.10
記憶體(Memory)
6 x DIMM (支援雙通道), DDR3 1333/1066 MHz
最大支援至 24GB
擴充槽(Expansion Slots)
1 x PCI/ 2 x PCI-e x 16 / 1 x PCI-e x 1
繪圖晶片(Graphic)
標準提供Nvidia Quadro400 顯示卡
可選購獨立顯卡Nvidia Quadro 系列顯示卡
儲存介面(S-ATA Interface)
6 x SATA II
網路介面(LAN)
2x Realtek 8111C Gigabit Lan and WOL Function
音效晶片(Audio)
ADI2000B, 支援 8 聲道, 3D音效符合AC'97規範以及相容HD Audio
機體尺寸(長×寬×高) Dimension (D x W x H)
460x190x420 mm

儲存空間(Drive Bays)
標準提供 DVD-RW *1 / 讀卡機 *1
3 x 5.25" 外露式擴充槽: 可接 DVD-ROM、DVD-RW
2 x 3.5" 外露式擴充槽: 可接讀卡機, 主機不支援內接式軟碟機
3 x 3.5" 內接式擴充槽: 可接Serial ATA 硬碟
前方I/O介面(Front I/O)
4 x USB 2.0
1 x Microphone
1 x Headphone
後方I/O介面(Rear I/O)
6 x USB 2.0
1 x PS/2鍵盤或滑鼠埠
1 x 8 聲道音效插孔
1 x IEEE1394
2 x E-Sata
2 x RJ45 網路埠
鍵盤/滑鼠(Keyboard/ Mouse)
鍵盤:PS 2介面 / 滑鼠:USB介面
電源供應器(Power Supply)
Peak 700W(80+)

ASUS ESC2000

組別 第四組
項次 第54 & 55 項次
品名 高階繪圖工作站伺服器(Quad-Core Intel Xeon 2.4GHz二顆) (SAS硬碟)

契約價 第54項次NT\$69,408(Windows 7 Pro)
第55項次NT\$69,528(Linux)

產品特色

- 伺服器等級工作站
- 支援 Turbo Boost 技術
- 採用硬體節能晶片(EPU)
- 全主機板採用固態電容
- 提供SAS 6G 300G 15000轉 HDD

主要規格說明

中央處理器
● 支援新一代Intel® Xeon®四核心處理器, 最高可安裝2個Intel® Xeon® Processor E5620(2.4GHZ), 12MB L2快取記憶體, Intel® QPI 5.86GT/sec。
● 支援 Turbo Boost 技術。
● 散熱器隨CPU出貨。
● 採用新一代晶片組: Intel® AC5520 (36D) & Intel ICH10R I/O Controller。
主記憶體
● 18組 DIMM, 最大可擴充 DDR3 1333 ECC RDIMM 至 144GB。可支援 2GB/4GB/8GB DDR3 1066/1333MHz 記憶體模組, 且具備 ECC 容錯功能。
● 標準出貨 2G兩條(佔二個DIMM, 剩下 16個DIMM)。
磁碟控制介面及硬式磁碟機
● 出廠配置華碩獨家 PIKE 2008 磁碟陣列模組, 支援RAID 0, 1, 提供 8-ports SAS 控制介面, 每一port支援傳輸速率可達6Gb/s。最高可支援八顆 SAS/SATA2 硬碟機。
● 標配原廠兩顆300G SAS 6G熱抽換式硬碟機, 硬碟最高轉速可達每分鐘 15,000轉。
● 可選購原廠500G/1T/2T SATAII熱抽換式硬碟機。
擴充隔間 (Bay)
● 內建 4個 3.5吋SAS/SATA II 硬碟隔間, 可支援4顆SAS/SATA II 熱抽取式 HDD。
● 選項規格: 可選購原廠500GB/1TB/2TB SATA II硬式磁碟機。
擴充槽 (Slot)
● 系統具備4張 PCI-E x 16(x16 link or x8 link)全長擴充插槽。
● 系統具備1張 PCI-E x 8 (x4 link) 擴充插槽。
● 系統具備1張 PCI32擴充插槽。
● 系統具備1個 華碩獨家MIO 音效卡擴充槽。
● 系統具備1個 華碩獨家PIKE 磁碟陣列卡擴充槽。
● 支援1組 ASMB4-iKVM模組, 相容於IPMI2.0規範, 並支援遠端伺服器控制管理功能。
● 選項規格: ASUS MIO audio card (RealTek ALC888, 8 channels azalia audio codecs)。
外型
● 直立式



網路介面
● 主機板內建Intel 82576EB晶片組, 提供2個10/100/1000 Ethernet全雙工界面, 以及一個伺服器管理連接埠(須加購ASMB4-iKVM模組才可使用)。
光碟機
● 一台標準8X DVD RW。
輸出/輸入埠
● 2個前置外接USB 2.0 埠, 2個後置外接USB 2.0 接頭, 1個內置USB2.0接頭, 1個序列埠, 1個PS/2鍵盤接頭, 1個PS/2滑鼠接頭, 1個顯示器埠, 2+1 個RJ-45 網路接頭 (1個保留於伺服器遠端管理使用)。
顯示界面
● 內建NVIDIA Quadro 600專用繪圖卡1片。
安全性
● 具備開機密碼保護。
● 具管理者密碼保護。
● 可監視處理器溫度、風扇、電壓。
軟體
● 原廠安裝及設定輔助軟體。
● 原廠系統管理軟體。
鍵盤及滑鼠
標配
電源供應器
● 1100W, 80plus銀牌認證高電源轉換效率單顆電源供應器(含自動電源功率因素調整功能)。
● 內建 4個可變速散熱風扇。(一個系統風扇 一個CPU風扇)
● 提供插滿之系統散熱風扇
● 支援損壞警示功能
散熱系統
● 內建 2個可變速散熱風扇。(一個系統風扇 一個CPU風扇)。
安規
● 主機通過FCC、CE及台灣BSMI電磁相容檢驗標準。
保固
● 提供3年到府有限保固服務。

最佳儲存設備

儲存系統設備

Storage

第五組



ASUS[®]
精采創新·完美品質

ASUS DS300f

組別	第五組
項次	第26項次
品名	機架式低階FC to SATA磁碟陣列儲存系統(SATA HDD)
契約價	第26項次NT\$212,687



產品特色

- 原機可支援16顆熱抽取式HDD
- 最高可延伸支援到112顆熱抽取式HDD

主要規格說明

<p>外型</p> <ul style="list-style-type: none"> ●主機本身標準19吋機架式，機架高度共可達3U。 <p>磁碟陣列控制器</p> <ul style="list-style-type: none"> ●採用Intel IOP348 1.2GHz運算處理器。 <p>主記憶體</p> <ul style="list-style-type: none"> ●標準容量1G。 <p>主機連接介面</p> <ul style="list-style-type: none"> ●提供2個光纖通道(Fiber Channel)，每個光纖通道(Fiber Channel)傳輸速率可達8G <p>磁碟機陣列及硬碟</p> <ul style="list-style-type: none"> ●磁碟陣列:提供硬體磁碟陣列技術支援RAID 0,1,1E,3,5,6,10(0+1)30,50,60 ●硬碟: 提供轉數7200RPM Serial ATA 2TB硬碟3顆，硬碟機具備即抽即換線上修復功能(hot swap)，並支援磁碟機自動檢測與備援修復功能(drive failure detection and rebuild) ●主機硬碟空間: 獨立主機本身支援16顆Hot Swap HDD <p>伺服器光纖通道連接卡</p> <ul style="list-style-type: none"> ●提供一片1埠PCI-Express光纖通道連接卡，傳輸速率可達8G，可支援Windows及Linux，並提供一條5公尺光纖連接線 <p>電源系統</p> <ul style="list-style-type: none"> ●提供原廠二個電源供應器共可達900W，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant) <p>散熱系統</p> <ul style="list-style-type: none"> ●提供原廠2個，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統 	<p>管理軟體</p> <ul style="list-style-type: none"> ●提供支援瀏覽器操作介面或圖形化操作介面 ●遠端快速設定功能的設定管理軟體，並可提供電源/電壓、風扇狀況之警示資訊 <p>安規</p> <ul style="list-style-type: none"> ●主機通過台灣BSMI電磁相容檢驗標準。 <p>保固</p> <ul style="list-style-type: none"> ●提供三年到府有限保固服務。
---	---

ASUS DS300f

組別	第五組
項次	第29項次
品名	機架式低階FC to SAS磁碟陣列儲存系統(SAS HDD)
契約價	第29項次NT\$237,740



產品特色

- 原機可支援16顆熱抽取式HDD
- 最高可延伸支援到112顆熱抽取式HDD
- 提供SAS 6G 300G 15000轉 HDD

主要規格說明

<p>外型</p> <ul style="list-style-type: none"> ●主機本身標準19吋機架式，機架高度共可達3U。 <p>磁碟陣列控制器</p> <ul style="list-style-type: none"> ●採用Intel IOP348 1.2GHz運算處理器。 <p>主記憶體</p> <ul style="list-style-type: none"> ●標準容量1G，最大支援2GB。 <p>主機連接介面</p> <ul style="list-style-type: none"> ●提供2個光纖通道(Fiber Channel)，每個光纖通道(Fiber Channel)傳輸速率可達8G <p>磁碟機陣列及硬碟</p> <ul style="list-style-type: none"> ●磁碟陣列:提供硬體磁碟陣列技術支援RAID 0,1,1E,3,5,6,10(0+1)30,50,60 ●硬碟: 提供轉數15,000 RPM SAS(Serial Attached SCSI) 300GB硬碟12顆，硬碟機具備即抽即換線上修復功能(hot swap)，並支援磁碟機自動檢測與備援修復功能(drive failure detection and rebuild) ●主機硬碟空間: 獨立主機本身支援16顆Hot Swap HDD <p>伺服器光纖通道連接卡</p> <ul style="list-style-type: none"> ●提供一片1埠PCI-Express光纖通道連接卡，傳輸速率可達8G，可支援Windows及Linux，並提供一條5公尺光纖連接線 <p>電源系統</p> <ul style="list-style-type: none"> ●提供原廠二個電源供應器共可達900W，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant) <p>散熱系統</p> <ul style="list-style-type: none"> ●提供原廠2個，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統 	<p>管理軟體</p> <ul style="list-style-type: none"> ●提供支援瀏覽器操作介面或圖形化操作介面 ●遠端快速設定功能的設定管理軟體，並可提供電源/電壓、風扇狀況之警示資訊 <p>安規</p> <ul style="list-style-type: none"> ●主機通過台灣BSMI電磁相容檢驗標準。 <p>保固</p> <ul style="list-style-type: none"> ●提供三年到府有限保固服務。
--	---

ASUS DS300i

組別	第五組
項次	第34項次
品名	機架式低階iSCSI儲存設備 (SATA HDD)
契約價	第34項次NT\$181,237



產品特色

- 原機可支援16顆熱抽取式HDD
- 最高可延伸支援到112顆熱抽取式HDD

主要規格說明

外型

- 主機本身標準19吋機架式，機架高度共可達3U。

磁碟陣列控制器

- 採用Intel IOP348 1.2GHz運算處理器。

主記憶體

- 標準容量1G。

主機連接介面

- 提供4組內建式iSCSI連接模組，支援1000BaseT或10G之iSCSI架構，每個模組提供1個(含以上具備TCP/IP 網路連接介面)

磁碟機陣列及硬碟

- 磁碟陣列: 提供硬體磁碟陣列技術支援RAID 0,1,1E,3,5,6,10(0+1)30,50,60
- 硬碟: 提供轉數轉數7200RPM Serial ATA 1TB硬碟6顆
- 主機硬碟空間: 獨立主機本身支援16顆Hot Swap HDD

電源系統

- 提供原廠二個電源供應器共可達900W，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)

散熱系統

- 提供原廠2個，具備援容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統

管理軟體

- 提供支援瀏覽器操作介面或圖形化操作企圖與遠端快速設定功能的設定管理軟體，並可提供硬體故障狀況之警示資訊

安規

- 主機通過台灣BSMI電磁相容檢驗標準。

保固

- 提供三年到府有限保固服務。

精簡型電腦

第六組



ASUS TC100

組別：第六組

項次：第2項次

品名：(B)企業精簡型電腦

契約價(含稅)：

第2項次

NT\$10,128

產品特色：

- 原機可支援1 x parallel port
- 可以安裝在LCD後方
- 只有0.6Kg
- 超節耗能僅有9.75W



產品規格：

中央處理器：VIA Eden 1.0GHz

主記憶體：提供RAM 1GB

提供2GB CompactFlash

Boot ROM：2Mb Boot ROM

網路控制埠：提供整合型 Ethernet controller 支援 10/100/1000Base-T Ethernet埠1個

提供整合型2D/3D/Video Accelerator視訊晶片，最高支援32-bit色1280*1024解析度

內建4個USB埠插槽，可外接USB Floppy、USB HDD、USB COMBO、USB Printer、USB行動碟等設備

提供104鍵中英文for Windows鍵盤1個(含倉頡,注音,大易印刷字鍵)，接頭採用PS/2

提供光學滑鼠，解析度800dpi 1個，接頭採用USB

內建麥克風及耳機插孔

提供內建15-pin D-Sub VGA介面1個

提供內建電源供應器

軟體

作業系統：提供Windows XP Embedded，可從管理軟體即時複製作業系統復原。

網路支援：支援TCP/IP with DNS and DHCP、RDP5.1。

安規：

主機通過台灣BSMI電磁相容檢驗標準。

保固：提供三年有限保固服務。

ASUS TC500

組別：第六組

項次：第3項次

品名：(C)企業精簡型電腦

契約價(含稅)：

第2項次

NT\$11,194

產品特色：

- 原機可支援1 x parallel port
- 可以安裝在LCD後方
- 只有1.6Kg
- 超節耗能僅有12.4W
- 支援 Smart card Reader (選購)



產品規格：

中央處理器：Intel Atom N270 1.6GHz

主記憶體：提供RAM 2GB

提供FLASH 4GB 硬碟

網路控制埠：提供整合型 Ethernet controller 支援 10/100/1000Base-T Ethernet埠1個

提供整合型2D/3D/Video Accelerator視訊晶片，最高支援32-bit色1280*1024解析度

內建6個USB埠插槽，可外接USB Floppy、USB Printer、USB行動碟等設備

提供外接80鍵中英文for Windows鍵盤1個

提供光學滑鼠，解析度800dpi 1個，接頭採用USB

內建麥克風及耳機插孔

提供內建15-pin D-Sub VGA 1個

提供內建電源供應器

軟體

作業系統：提供Windows Embedded 7 Standard，並支援作業系統故障即時復原功能。

網路支援：支援TCP/IP with DNS and DHCP或RDP5.1。

安規：

主機通過台灣BSMI電磁相容檢驗標準。

保固：提供三年有限保固服務。

ET2011E
20"



第六組第7項

投標項次

契約價(含稅)	\$17652	
顏色	Black	
作業系統	Windows 7 Pro	
CPU Configuration	Support Type	Intel Pentium Dual Core 3.2GHz E5800 (含)以上
Chipset	G41 + ICH7	
LCD Resolution	20" 1600*900	
VGA	Controller	UMA
Memory	Type	DDR3 2GB
	Configuration	SO-DIMM x2 slot
	Maximum	4GB
Audio	Internal	Yes
	Speaker	2x 2W
Communication	LAN	10/100/1000
	Wireless LAN	802.11 b/g/n
Expansion	Mini PCI-E	N/A
I/O	Card Reader	3-in-1 (SD, SDHC, MMC)
	D-sub	Yes
	HDMI-input	N/A
	USB	4
Audio Jack	Mic-in/Headphone out	1/1
Others	COM Port	
Webcam	1.3M	
Touch Panel	No Touch	
Storage	HDD	500G SATA II 7200rpm 3.5"
	Optical Drive	Super Multi DVD
Panel Spec	Size	442.8(H) x 249.075(V)
	Anti-glare	Anti-glare
	Brightness	250 cd/m2
	Contrast Ratio	1000 : 1
	Viewing Angle	170 Horizontal, 160 Vertical
	Color	16.7 millions colors
	Response	5ms
	Pixel Pitch	0.2768(H) x 0.2768 (V)
	Accessories	Keyboard
Mouse	Wired	
Wall Mount	Yes (option)	
AC Adapter	120W	
Power Cord	Yes	
Machine info.	Dimension (WxDxH)	497(W) x 373.8(D) x 13.7(edge) / 49.7 (HDD area) (w/ID)
	Full System weight	6Kg

ET2410IUTS
23.6"



第六組第8、9項

投標項次		第六組第8、9項
契約價(含稅)		第8項: \$25900 第9項: \$23455
顏色		Black
作業系統		Windows 7 Pro
CPU Configuration	Support Type	Intel® Core™ i3 2.5GHz(含)以上, 內建HD Graphics繪圖顯示核心功 Intel® Core™ i5 2.5GHz(含)以上, 內建HD Graphics繪圖顯示核心功
Chipset		H61
LCD Resolution		23.6" 1920 x 1080
VGA	Controller	UMA
Memory	Type	DDR3 2GB
	Configuration	SO-DIMM x 2 slot
	Maximum	8GB
Audio	Internal	Yes
	Speaker	3+3W stereo speaker DTS certified audio solution
Communication	LAN	10/100/1000
	Wireless LAN	802.11 b/g/n
Expansion	Mini PCI-E	1
I/O	Card Reader	SD/SDXC support
	D-sub	1
	HDMI-input	1
	USB	4
Audio Jack	Mic-in/Headphone out	1/1
Others		N/A
Webcam		1.3M
Touch Panel		Multi Touch
Storage	HDD	500G SATA II 7200rpm 3.5"
	Optical Drive	Super Multi DVD
Panel Spec	Size	512.28(H) x 293.22(V)
	Anti-glare	Anti-glare
	Brightness	250 cd/m2
	Contrast Ratio	1000:1
	Viewing Angle	170 Horizontal, 160 Vertical
	Color	16.7 millions colors
	Response	5.5ms
	Pixel Pitch	0.2715(H) x 0.2715(V)
	Accessories	Keyboard
	Mouse	Wired
	Wall Mount	Ready for manufacture
	AC Adapter	150W
	Power Cord	Yes
Machine info.	Dimension (WxDxH)	461(H) X 590 (W) X 60 (D) mm
	Full System weight	Around 10.5kg



ASUS Eee Pad TF101
(Ducking底座選購)

顏色	棕
投標項次	第六組第4項
契約價(含稅)	第4項次/契約價\$20469
產品特色	<ul style="list-style-type: none"> · 極輕薄!厚度只有12.98mm, 重量只有超羽量級680g · 1280x 800高解析度IPS面板· 色彩飽和,享受178度超廣視角 · 搭配Gorilla強化玻璃· 具有防刮抗磨的保護 · 內建GPS · 支援10指觸控
LCD螢幕	10吋 IPS (可視角178度) 1280 x 800 WXGA
處理器	NVIDIA Tegra 2 處理器
記憶體	DDR1 1GB
儲存設備	EMMC 32GB
照相機	前:120萬畫素攝影機 後:500萬畫素攝影機
無線網路 (WLAN)	802.11b/g/n, Bluetooth V2.1
讀卡機	Micro SD(SDHC)讀卡機
Sensor	G-sensor,Light sensor,E-compass,Gyroscope
外接顯示	Mini HDMI
立體聲喇叭	Yes (支援Hi-Definition)
麥克風輸入	Yes
耳機輸出	Yes
作業系統	Android v3.1(Honeycomb)
尺寸	271mm(寬) x 176.8mm(長) x 12.98mm(高)
重量	680g
電池	3.3Ah *2 Li-Polymer Battery (24.4 Wh)
電池使用時間	9.5小時
電源系統	Output: 14V, 18W Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal
配件	變壓器
保固	三年保固

Eee PC 1215B



顏色	黑
投標項次	第六組第6項
契約價(含稅)	第6項次/契約價\$17058
產品特色	<ul style="list-style-type: none"> · 10.1吋超輕薄LED液晶螢幕的移動思考 · AMD Brazos雙核心 處理器 · ATI Radeon HD 6250 提供卓越的顯示效能, 支援 DX11 · 內建HDMI Port, 支援1080P 影像輸出 · 提供華碩獨家Super Hybrid Engine省電功能, 最高可節省15%電池效能, 最長可使用7.5小時 · 巧克力鍵盤, 更大的觸控板設計!美型易使用!舒適好打字! · F9單鍵還原技術
LCD螢幕	12.1吋TFT-LCD螢幕 超亮省電LED 背光板 1366x 768 WXGA
處理器	AMD Brazos C50 處理器 embedded ATI Radeon HD 6250
顯示晶片	ATI Radeon HD 6250
記憶體	DDR3 SO-DIMM 2GB
儲存設備	500GB HDD
照相機	30萬畫素攝影機
USB 2.0	USB 2.0x3
區域網路(RJ45)	Ethernet 10/100 Mbps
無線網路(WLAN)	802.11b/g/n, Bluetooth V3.0
讀卡機	SD(SDHC)/MMC讀卡機
外接VGA顯示	D-sub VGA out x 1 / HDMI x 1
立體聲喇叭	Yes (支援Hi-Definition)
麥克風輸入	內建Microphone
耳機輸出	Yes
作業系統	Microsoft Windows® 7 Home Premium(家用進階版) ASUS Exclusive Utility : Eee Docking, ASUS @Vibe 應用軟體 : MS Live, Office 2010 Starter 防毒軟體 : Trend Micro Internet Security 2010 (30day Trial)
尺寸	296mm(寬)x203mm(長)x23~37mm(高)
重量	1.46Kg
電池	6cells
電池使用時間	8小時
電源系統	Output : 19V, 40W Input : 100-240V AC, 50/60Hz universal
配件	保護內袋, 變壓器
保固	三年保固

華碩光碟機

DVD

第八組



ASUS[®]
精采創新 · 完美品質

SDRW-08D2S-U



產品照片

投標項次	第八組 第3項
契約價(含稅)	第3項: \$1727
Color	Black White
讀取速度	DVD video playback: 4 X max. VCD playback: 10 X max. Audio CD Playback: 10 X max. DVD-R(Single): 8 X max. DVD-RW(single): 8 X max. DVD+R(Single): 8 X max. DVD+RW(single): 8 X max. DVD-R(DL): 8 X max. DVD+R(DL): 8 X max. DVD-ROM (Single): 8 X max. DVD-ROM (Dual): 8 X max. DVD-RAM: 5 X max. CD-ROM: 24 X max. CD-RW: 24 X max. CD-R: 24 X max.
寫入速度	DVD-R : 8X DVD-RW : 6X DVD+R : 8X DVD+RW : 8X DVD+R(DL) : 6X DVD-R (DL) : 6X CD-R : 24X CD-RW : 16X DVD-RAM : 5X
寫入格式	DVD-R & DVD-R(DL) : DAO(Disc-At-Once)/Incremental Recording (Multi-Border Recording) DVD-RW & DVD-RW (DL) : DAO(Disc-At-Once)/Restricted Overwriting/Incremental Recording (Multi-Border Recording) DVD+R & DVD+R (DL) : Sequential Recording (Multi-Session Recording) DVD+RW & DVD+RW (DL) : Random Recording CD-R/RW : DAO(Disc-At-Once)/TAO(Track-At-Once)/SAO(Session-At-Once)/Packet Recording (Multi-Session Recording) DVD-RAM: Random Recording
存取速度	DVD: 160 ms CD: 140 ms
連接介面	USB2.0
資料緩衝	1 MB
支援作業系統	XP compatible Vista compatible Windows 7 compatible
System Requirement	Processor: Intel Pentium 4 2.0GHz or AMD Athlon 2100+ or higher Memory: 512MB or more is recommended HDD: 10 GB or more Cyberlink Power2Go
附贈軟體	E-Green
光碟片格式	Audio CD,CD-I,CD-ROM/XA,Multi-session CD,DVD VideoPhoto CD,Video CD,CD-Extra,CD-Text
適用碟片大小	12cm and 8cm
安裝方式	Vertical and Horizontal (+5° ~ -5°)
外觀尺寸	142x157x21 mm (W x L x H)
重量	310 g(350g with stand)
電力需求	USB Power +5V ± 5%
適用溫度	操作時: 5°C to 40°C 儲存時: -30°C to 60°C
適用濕度	操作時: 15% ~ 80% (Non-condensing) 儲存時: 10% ~ 90% (Non-condensing)

契約金額(含1.2%本處作業服務費及5%營業稅, 即決標價格 / 0.938,元以下4捨5入
此表供參考之用, 詳細規格/ 價格 以中標局公告(http://www.ctoc.com.tw)與華碩實際交貨為主。

ASUS
精采創新·完美品質

Eee 百種精采生活



我的變形平板



<p>10吋IPS頂級面板 178度超廣視角</p>	<p>獨創Eee三合一基座 輕軌切換為筆電模式</p>	<p>透過Eee三合一基座充電 16小時超長續航力</p>	<p>USB2與SD讀卡機 檔案分享更輕鬆</p>	<p>POWERED BY NVIDIA TEGRA 行動雙核心處理器 極致多工處理能力、 提升上網效能及遊戲體驗</p>
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---

Eee Pad Transformer